

Przekrój: 230 × 330 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Schemat przedstawia ścianki około 230 × 330 mm z zapasami na szew; po uzgodnieniu przyjęto bazowe 230 × 330 mm. Dwie przednie kieszenie z własnymi klapami i składanymi bokami, wewnętrzna kieszeń nakładana, jednoczęściowy tył z główną klapą. Głębokość i galanteria są szacunkowe.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 284 × 426 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/twin-pocket-messenger/


Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Przekrój: 230 × 515 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Klapa jest wykrojona razem z tylną ścianką. Para niebieskich linii wyznacza przejście przez głębokość korpusu. Wejścia nie zszywać.

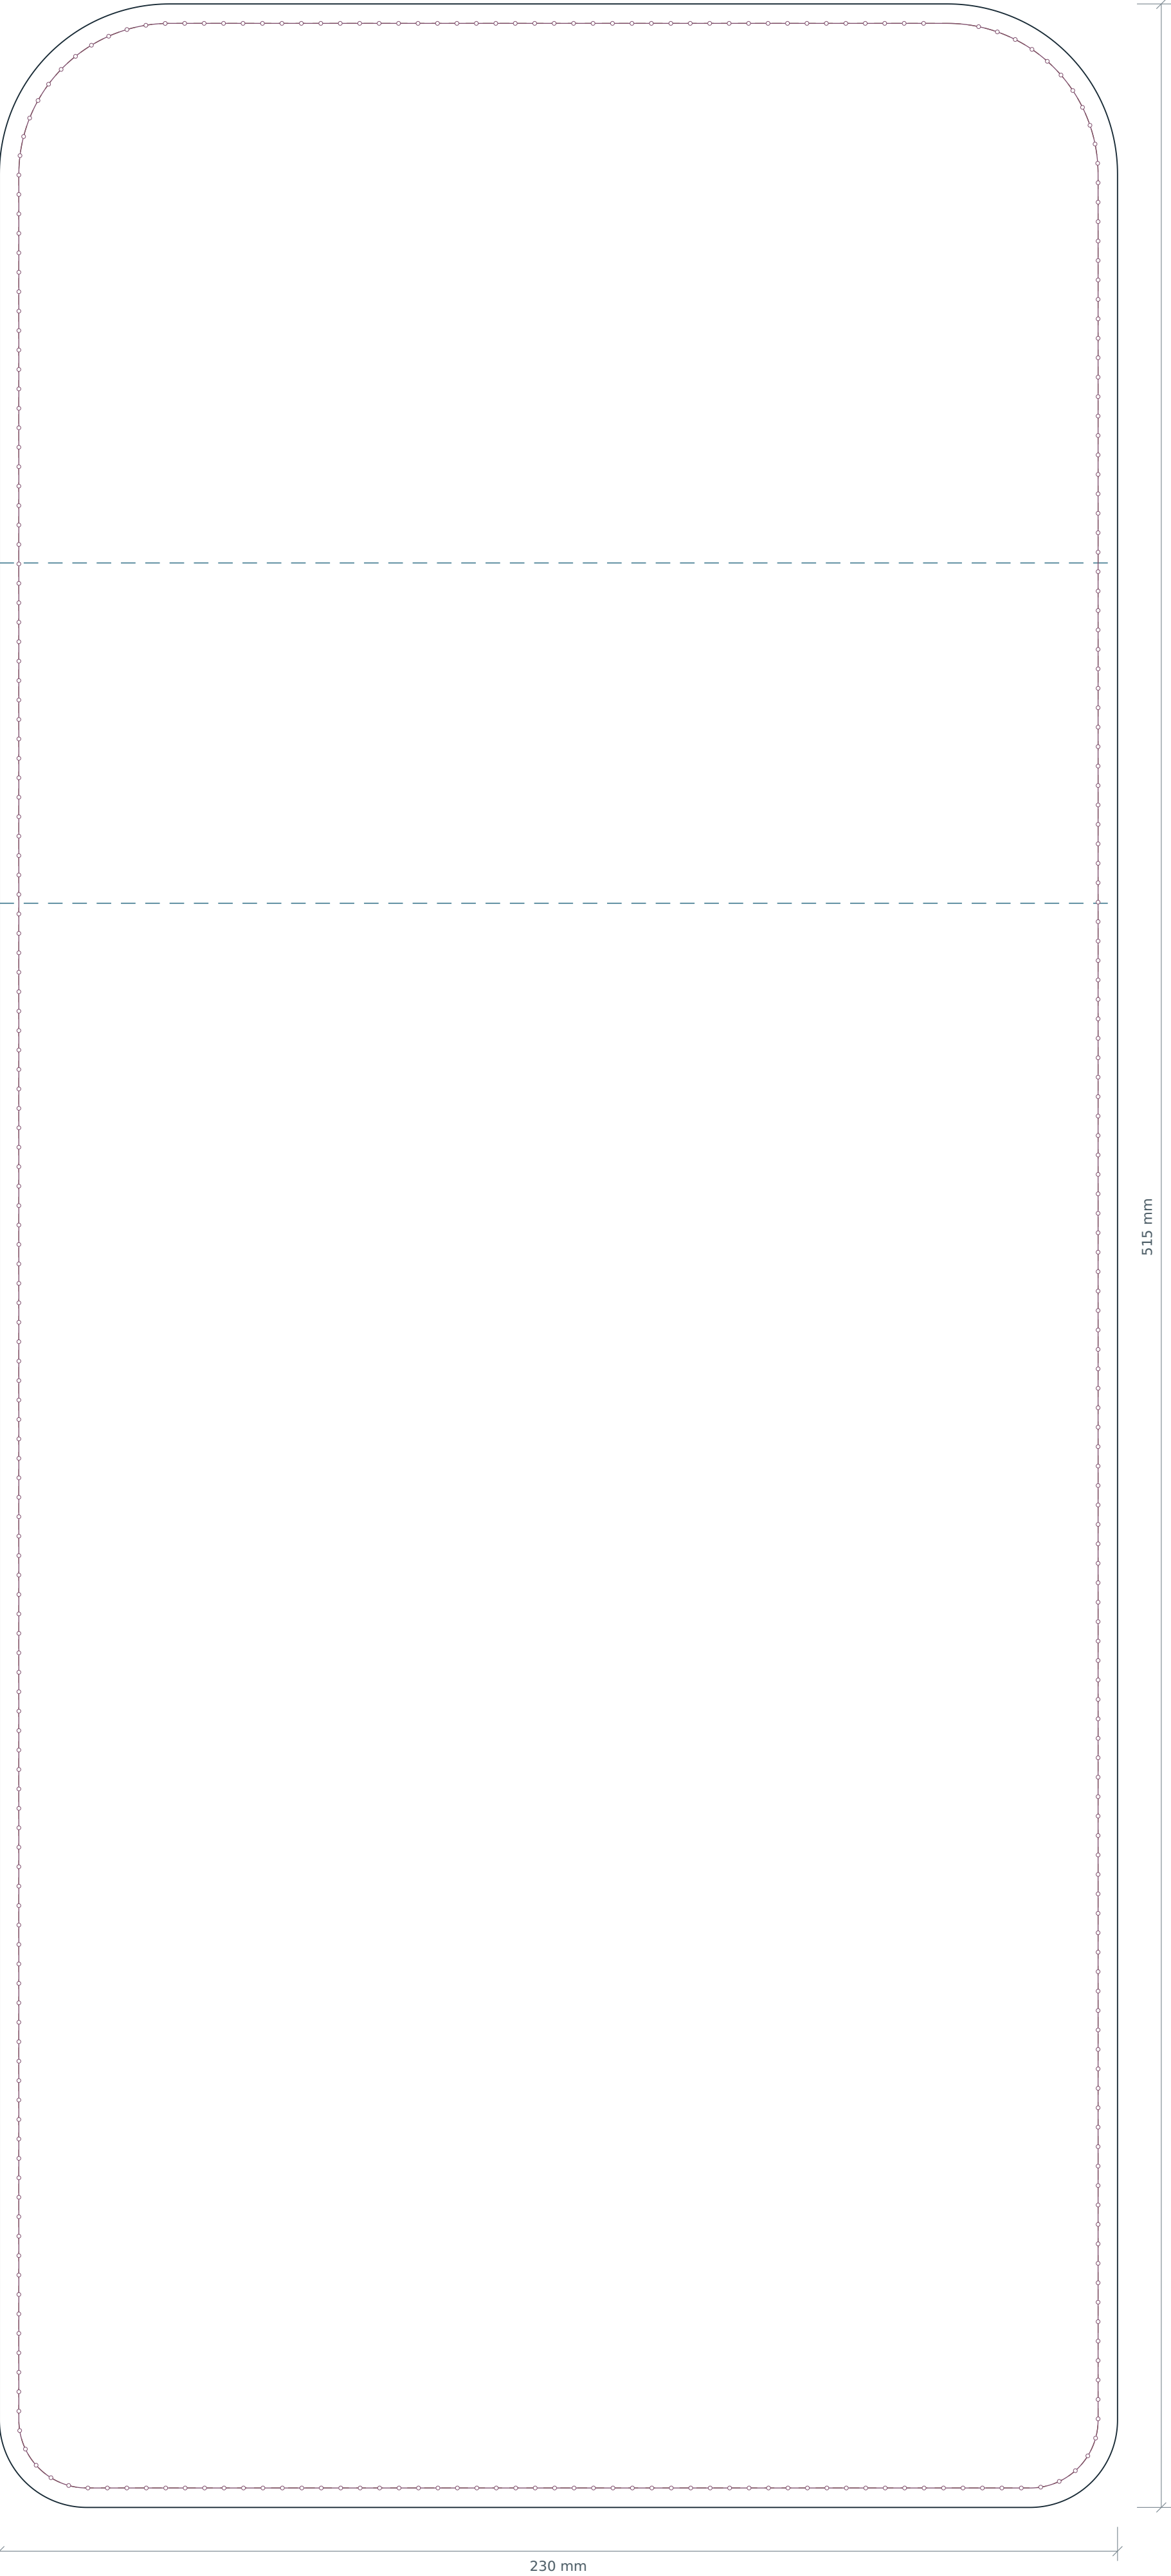

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 284 × 611 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/twin-pocket-messenger/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD


03 / Bok i dno

Przekrój: 874.55 × 70 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Bazowa długość paska została przeliczona według konturu ścianki. Dopasować oznaczenia środka, zapas szwu i ułożenie sprawdzić na makiecie.

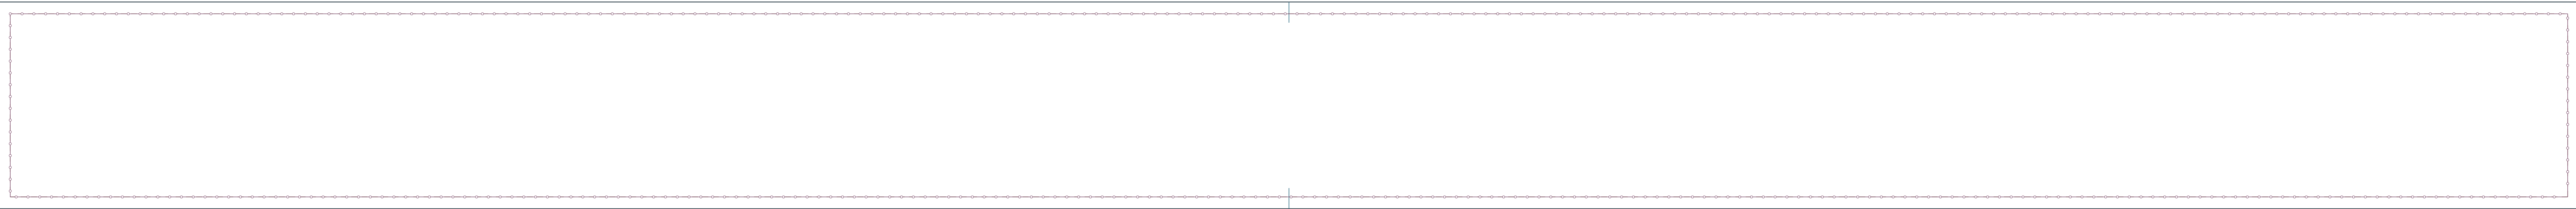

Kontrola skali: 100 mm



[Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/twin-pocket-messenger/](https://vlotho-farben.com/pl/cad/models/twin-pocket-messenger/)

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 928.55 × 166 mm.


04 / Kieszień · pocket-left

Przekrój: 97 × 148.5 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Schemat przedstawia ścianki około 230 × 330 mm z zapasami na szew; po uzgodnieniu przyjęto bazowe 230 × 330 mm. Dwie przednie kieszenie z własnymi klapami i składanymi bokami, wewnętrzna kieszeń nakładana, jednocześnie tył z główną klapą. Głębokość i galanteria są szacunkowe.

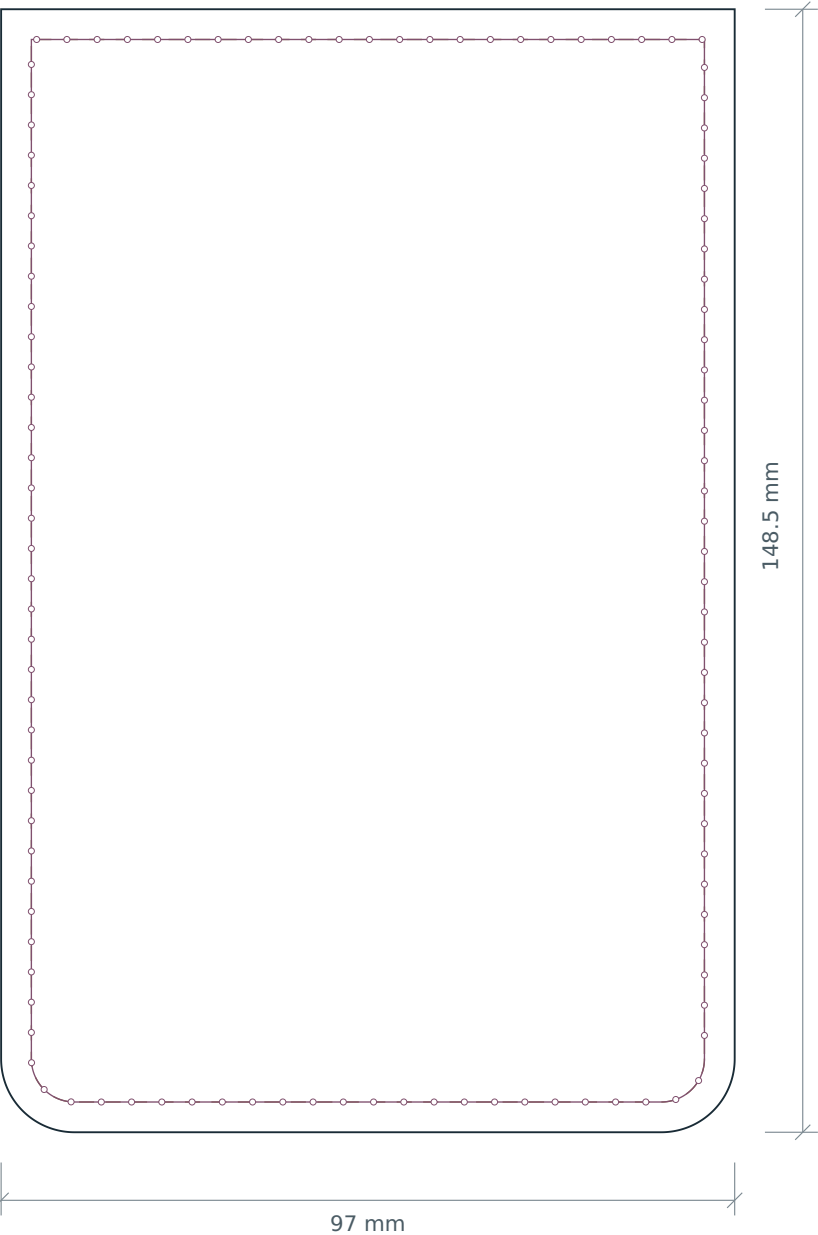

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 244.5 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/twin-pocket-messenger/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


05 / Bok i dno kieszeni · pocket-left

Przekrój: 385.67 × 22 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Bazowa długość paska została przeliczona według konturu ścianki. Dopasować oznaczenia środka, zapas szwu i ułożenie sprawdzić na makiecie.

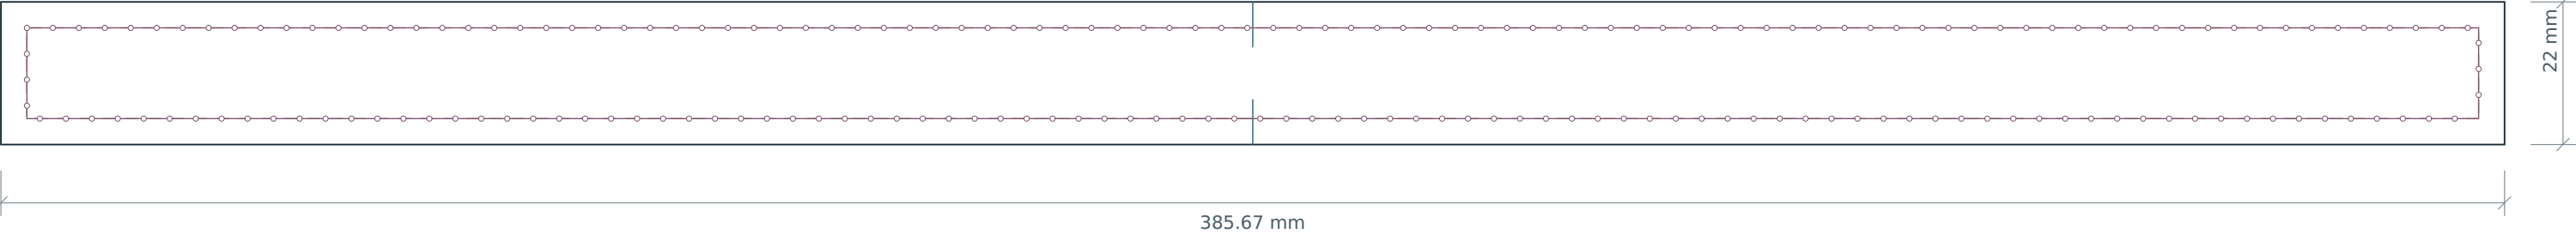

Kontrola skali: 100 mm

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/twin-pocket-messenger/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 439.67 × 160 mm.

06 / Kłapa kieszeni · pocket-left


6 / 13

Przekrój: 97 × 97 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Schemat przedstawia ścianki około 230 × 330 mm z zapasami na szew; po uzgodnieniu przyjęto bazowe 230 × 330 mm. Dwie przednie kieszenie z własnymi klapami i składanymi bokami, wewnętrzna kieszeń nakładana, jednoczęściowy tył z główną klapą. Głębokość i galanteria są szacunkowe.

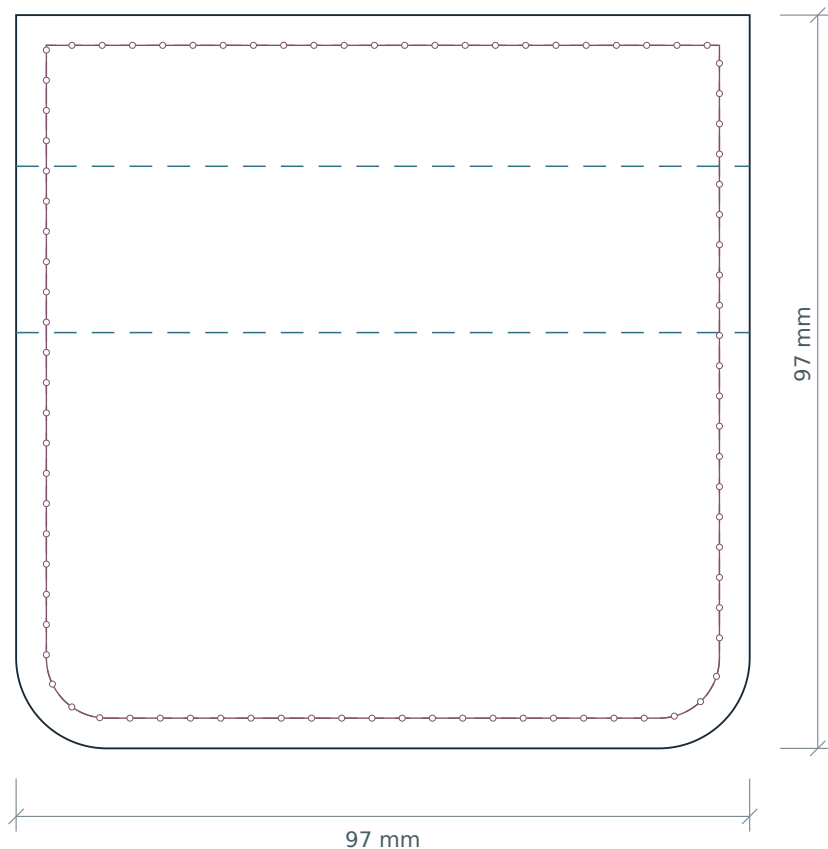

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 193 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/twin-pocket-messenger/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD


07 / Kieszień · pocket-right

Przekrój: 97 × 148.5 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Schemat przedstawia ścianki około 230 × 330 mm z zapasami na szew; po uzgodnieniu przyjęto bazowe 230 × 330 mm. Dwie przednie kieszenie z własnymi klapami i składanymi bokami, wewnętrzna kieszeń nakładana, jednocześnie tył z główną klapą. Głębokość i galanteria są szacunkowe.

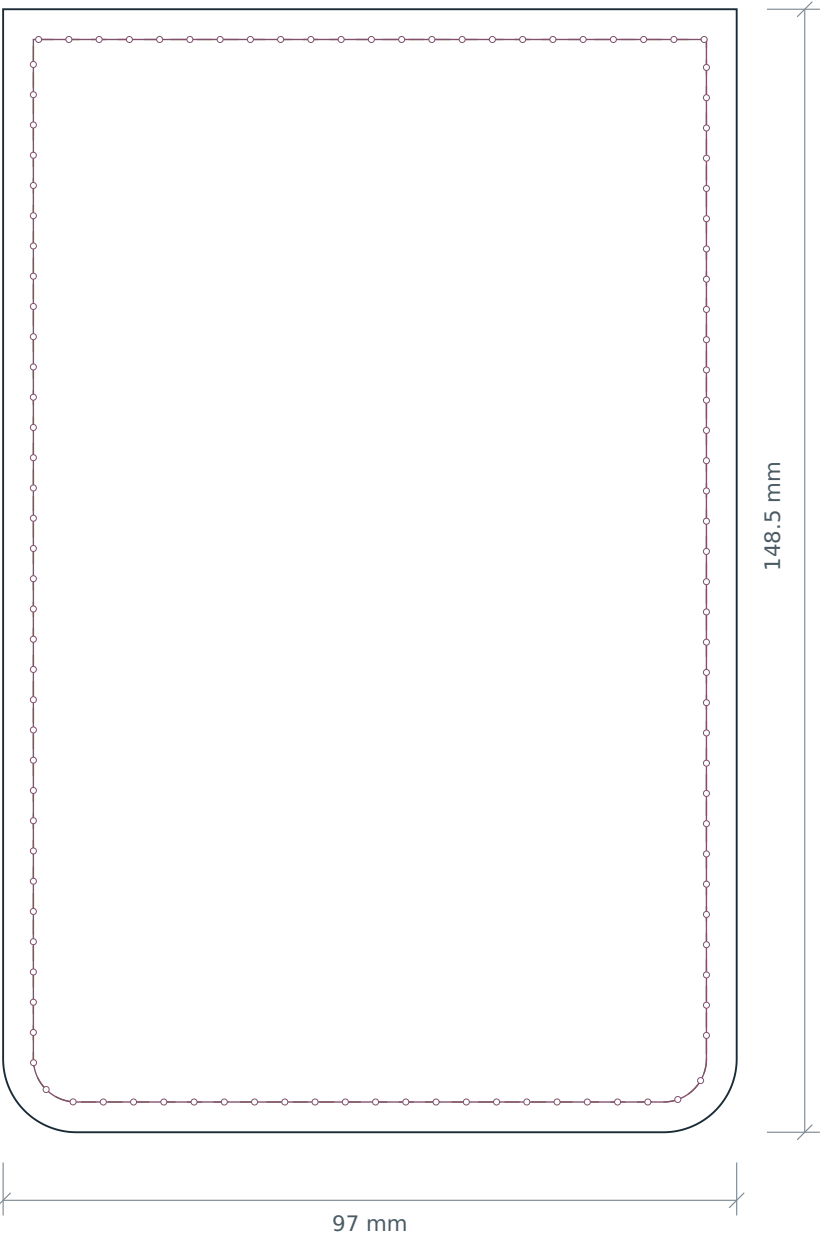

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 244.5 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/twin-pocket-messenger/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


08 / Bok i dno kieszeni · pocket-right

Przekrój: 385.67 × 22 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Bazowa długość paska została przeliczona według konturu ścianki. Dopasować oznaczenia środka, zapas szwu i ułożenie sprawdzić na makiecie.

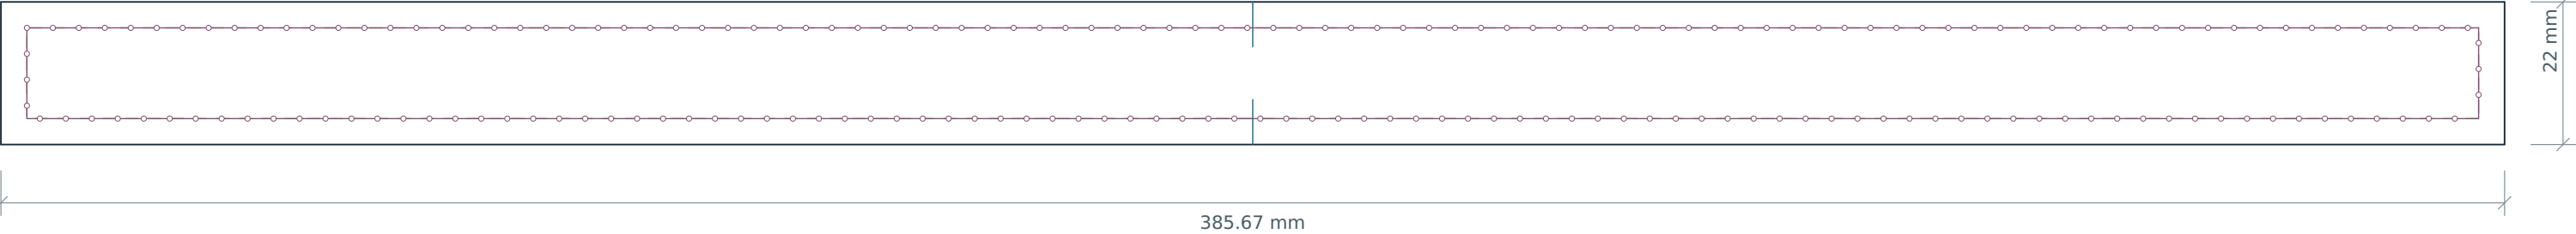

Kontrola skali: 100 mm

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/twin-pocket-messenger/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 439.67 × 160 mm.

09 / Kłapa kieszeni · pocket-right


9 / 13

Przekrój: 97 × 97 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Schemat przedstawia ścianki około 230 × 330 mm z zapasami na szew; po uzgodnieniu przyjęto bazowe 230 × 330 mm. Dwie przednie kieszenie z własnymi klapami i składanymi bokami, wewnętrzna kieszeń nakładana, jednoczęściowy tył z główną klapą. Głębokość i galanteria są szacunkowe.

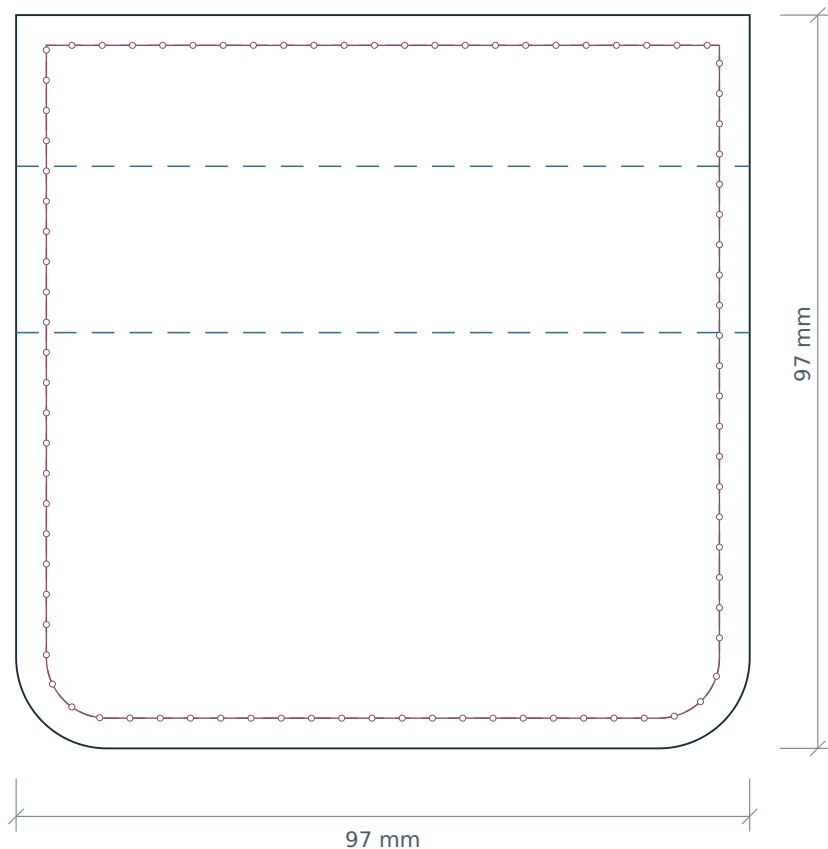

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 193 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/twin-pocket-messenger/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD


10 / Wewnętrzna kieszeń płaska

Przekrój: 172.5 × 181.5 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Schemat przedstawia ścianki około 230 × 330 mm z zapasami na szew; po uzgodnieniu przyjęto bazowe 230 × 330 mm. Dwie przednie kieszenie z własnymi klapami i składanymi bokami, wewnętrzna kieszeń nakładana, jednocześnie tył z główną klapą. Głębokość i galanteria są szacunkowe.

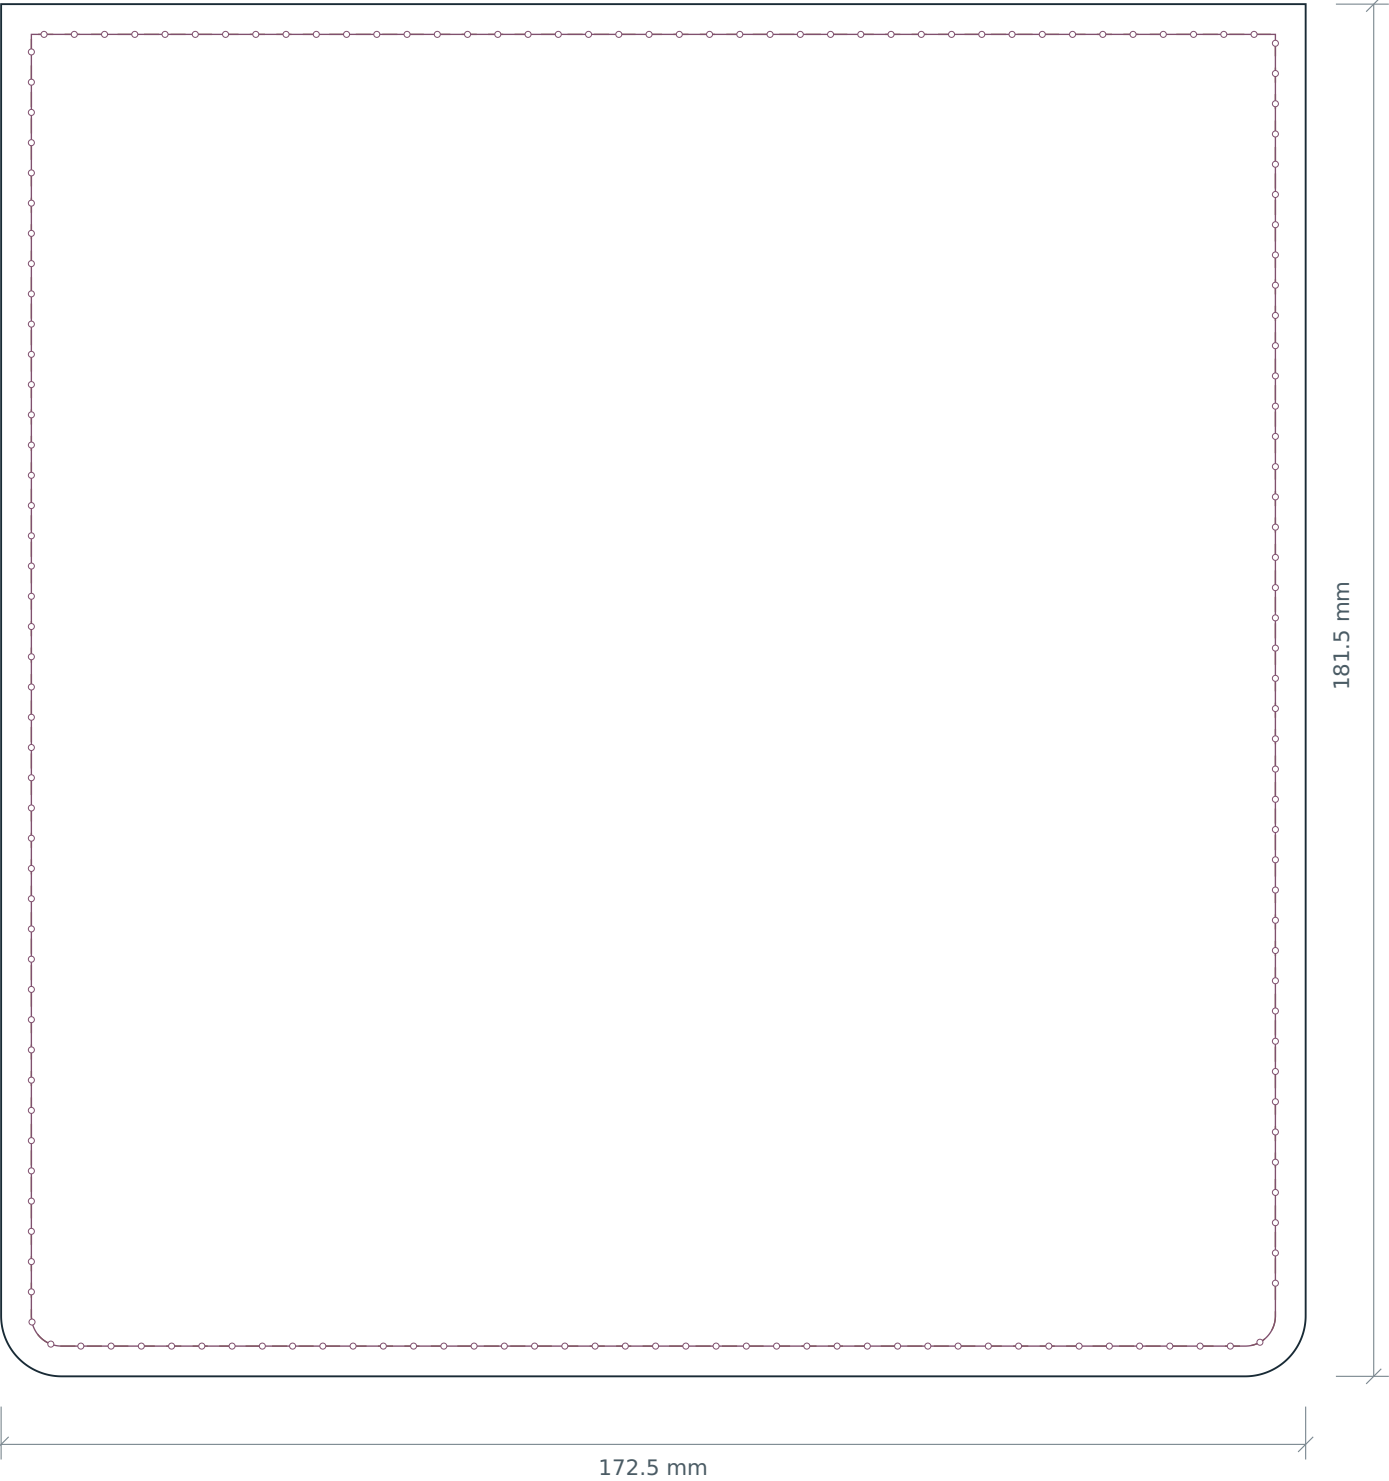

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 277.5 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/twin-pocket-messenger/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

11 / Mocowanie paska · lewe


11 / 13

Przekrój: 30 × 70 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Schemat przedstawia ścianki około 230 × 330 mm z zapasami na szew; po uzgodnieniu przyjęto bazowe 230 × 330 mm. Dwie przednie kieszenie z własnymi klapami i składanymi bokami, wewnętrzna kieszeń nakładana, jednoczęściowy tył z główną klapą. Głębokość i galanteria są szacunkowe.

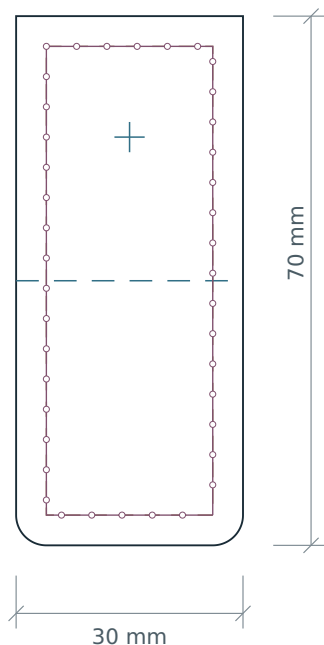

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 166 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/twin-pocket-messenger/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD

12 / Mocowanie paska · prawe


12 / 13

Przekrój: 30 × 70 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Schemat przedstawia ścianki około 230 × 330 mm z zapasami na szew; po uzgodnieniu przyjęto bazowe 230 × 330 mm. Dwie przednie kieszenie z własnymi klapami i składanymi bokami, wewnętrzna kieszeń nakładana, jednoczęściowy tył z główną klapą. Głębokość i galanteria są szacunkowe.

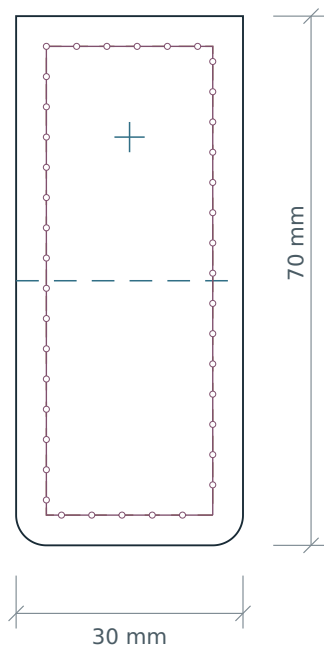

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 166 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/twin-pocket-messenger/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD

13 / Pasek na ramię

Przekrój: 1200 × 30 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Testowa długość obejmuje końce do regulacji. Otwory Ø 3 mm; sprawdzić według klamry. Karabińczyki i kółka to gotowe okucia.

