

01 / Przednia ścianka

Przekrój: 240 × 165 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Wymiary próbne 240 × 165 × 100 mm. Przód, tył i środkowa przegroda; dwa niezależne zamknięte boki z zamkami wzdłuż górnego łuku. Przegrody są rozdzielone na całej wysokości; do aparatu fotograficznego miękkie wkładki ochronne dobiera się osobno.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 294 × 261 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/twin-zip-camera/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

02 / Centralna przegroda

Przekrój: 240 × 165 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Wymiary próbne 240 × 165 × 100 mm. Przód, tył i środkowa przegroda; dwa niezależne zamknięte boki z zamkami wzdłuż górnego łuku. Przegrody są rozdzielone na całej wysokości; do aparatu fotograficznego miękkie wkładki ochronne dobiera się osobno.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 294 × 261 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/twin-zip-camera/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

03 / Tylna ścianka

Przekrój: 240 × 165 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ściąg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Wymiary próbne 240 × 165 × 100 mm. Przód, tył i środkowa przegroda; dwa niezależne zamknięte boki z zamkami wzdłuż górnego łuku. Przegrody są rozdzielone na całej wysokości; do aparatu fotograficznego miękkie wkładki ochronne dobiera się osobno.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 294 × 261 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/twin-zip-camera/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


04 / Bok komory 1

Przekrój: 768.58 × 50 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Zamek błyskawiczny biegnie wzdłuż prostego górnego odcinka. Zamknąć pas w pierścień, a następnie wszyć go między sąsiednie ścianki.

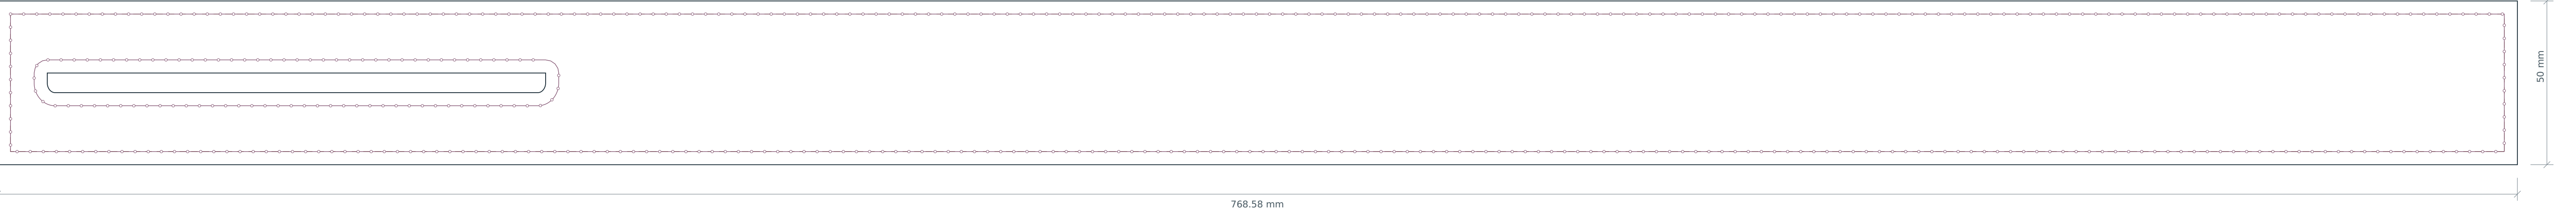


05 / Bok komory 2

Przekrój: 768.58 × 50 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ściąg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Zamek błyskawiczny biegnie wzdłuż prostego górnego odcinka. Zamknąć pas w pierścień, a następnie wszyć go między sąsiednie ścianki.

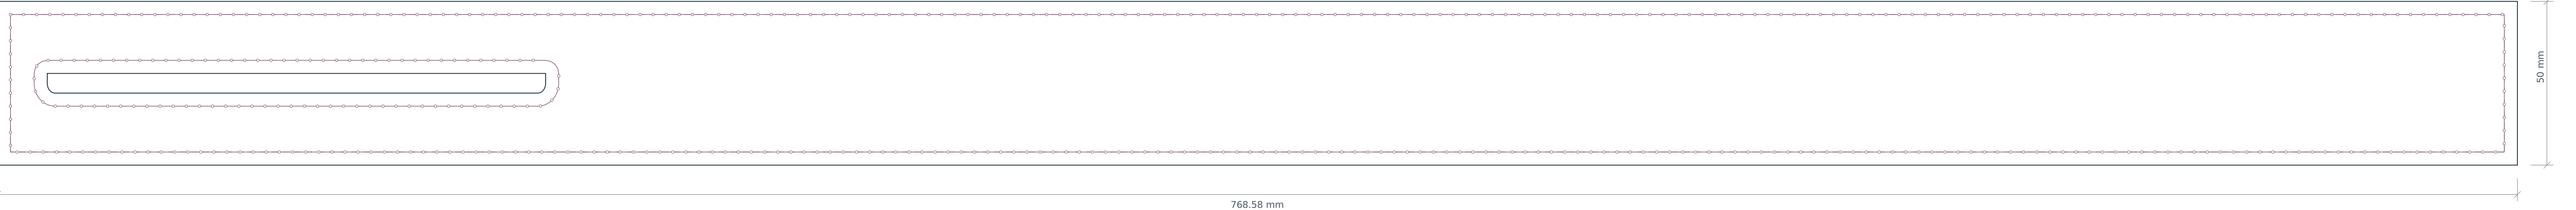

06 / Mocowanie paska · lewe


6 / 8

Przekrój: 25 × 70 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Wymiary próbne 240 × 165 × 100 mm. Przód, tył i środkowa przegroda; dwa niezależne zamknięte boki z zamkami wzdłuż górnego łuku. Przegrody są rozdzielone na całej wysokości; do aparatu fotograficznego miękkie wkładki ochronne dobiera się osobno.

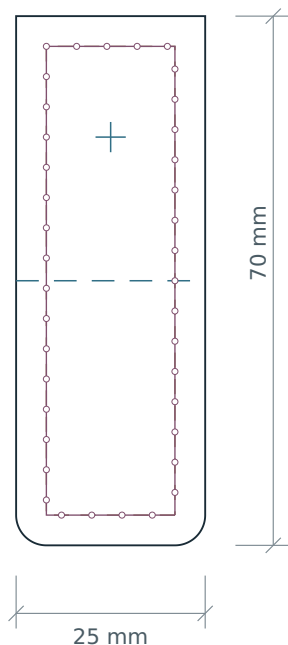

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 166 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/twin-zip-camera/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD

07 / Mocowanie paska · prawe


7 / 8

Przekrój: 25 × 70 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Wymiary próbne 240 × 165 × 100 mm. Przód, tył i środkowa przegroda; dwa niezależne zamknięte boki z zamkami wzdłuż górnego łuku. Przegrody są rozdzielone na całej wysokości; do aparatu fotograficznego miękkie wkładki ochronne dobiera się osobno.

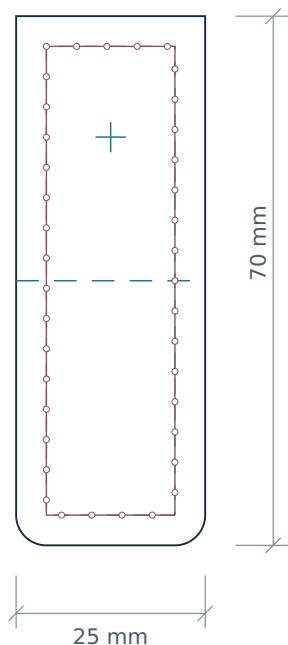

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 166 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/twin-zip-camera/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD


08 / Pasek na ramię

Przekrój: 1150 × 25 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Testowa długość obejmuje końce do regulacji. Otwory Ø 3 mm; sprawdzić według klamry. Karabińczyki i kółka to gotowe okucia.

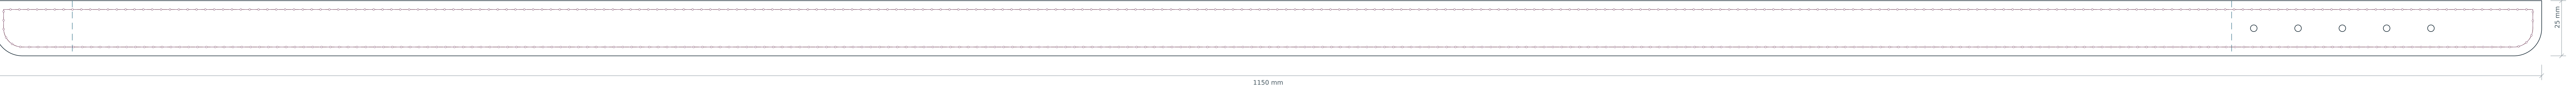

Kontrola skali: 100 mm

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/twin-zip-camera/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 1204 × 160 mm.