

01 / Dno


1 / 6

Przekrój: 240 × 150 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ściąg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Próbne etui 240 × 170 × 150 mm. Dno i pokrywa są identyczne, dolna ścianka i rant pokrywy to oddzielne okrężne paski. Zamek po trzech stronach, z tyłu skórzana pętla-zawias; sztywność zapewnić osobno dobranym wzmocnieniem.

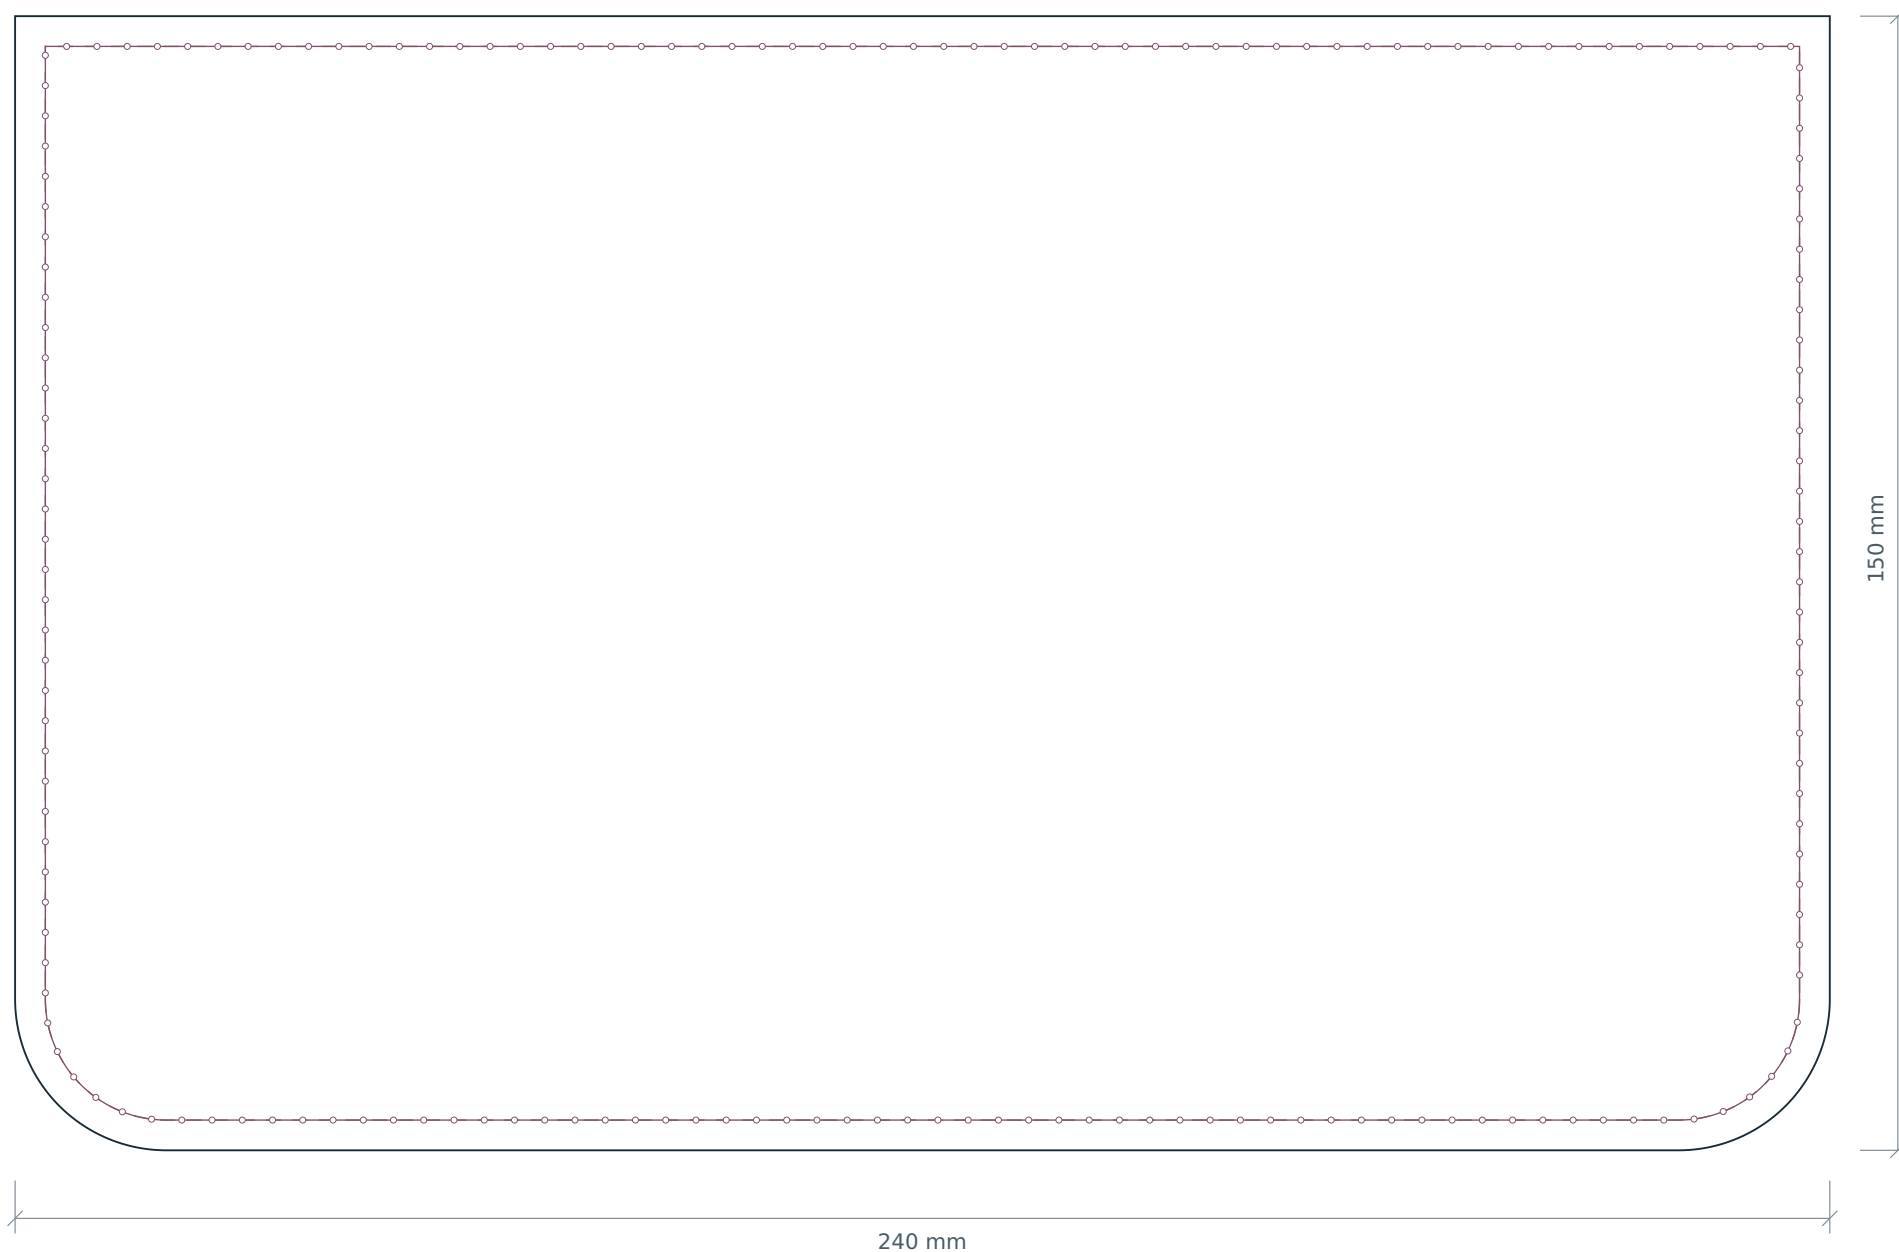

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 294 × 246 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/vanity-case/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD

02 / Pokrywa


2 / 6

Przekrój: 240 × 150 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ściąg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Próbne etui 240 × 170 × 150 mm. Dno i pokrywa są identyczne, dolna ścianka i rant pokrywy to oddzielne okrężne paski. Zamek po trzech stronach, z tyłu skórzana pętla-zawias; sztywność zapewnić osobno dobranym wzmocnieniem.

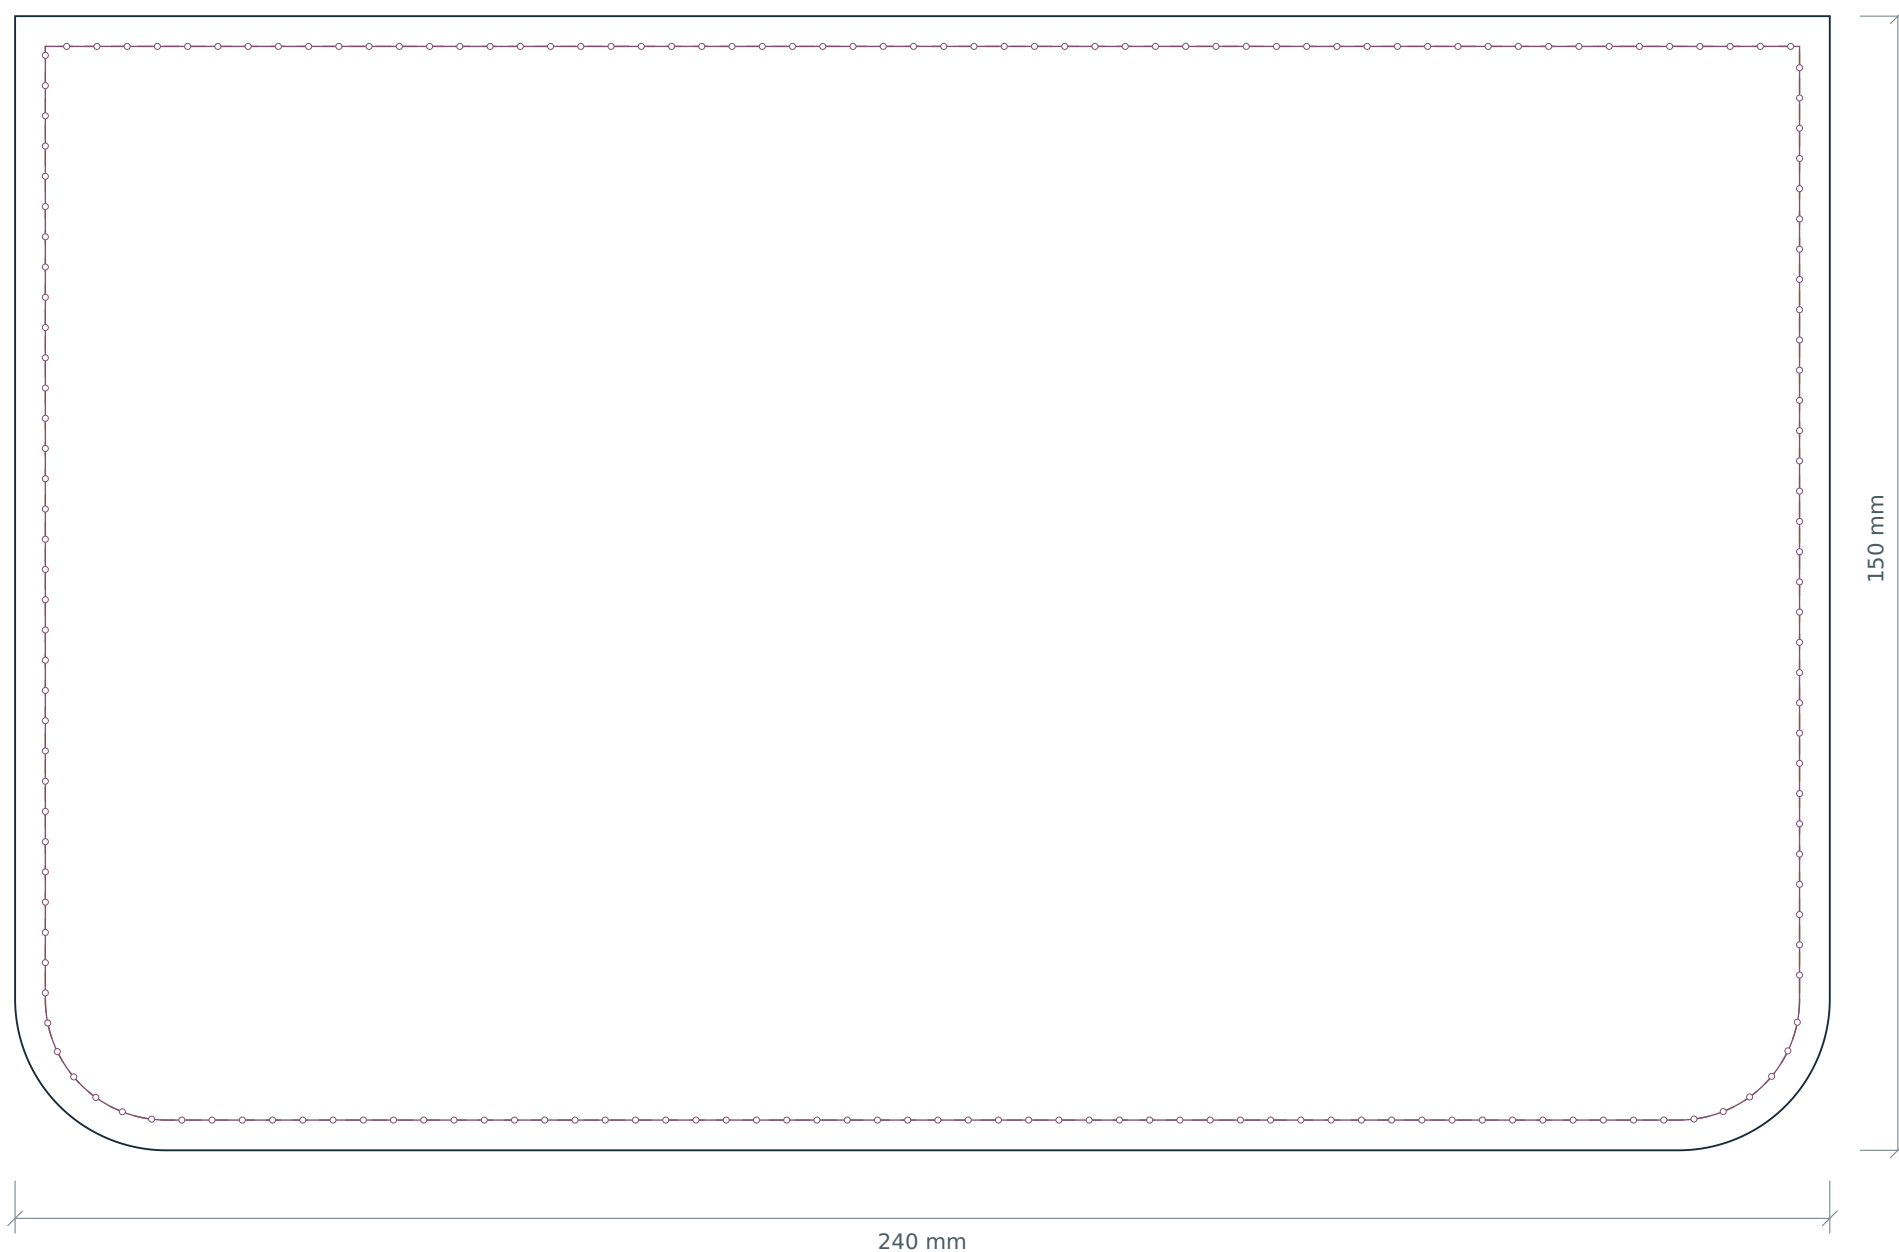

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 294 × 246 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/vanity-case/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


VLOTHO / CAD

Przekrój: 762.83 × 135 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Zamknąć pas po krótkich krawędziach. Długość obliczono według konturu dna. Zamek błyskawiczny po trzech stronach; tylny odcinek połączyć zawiasem.

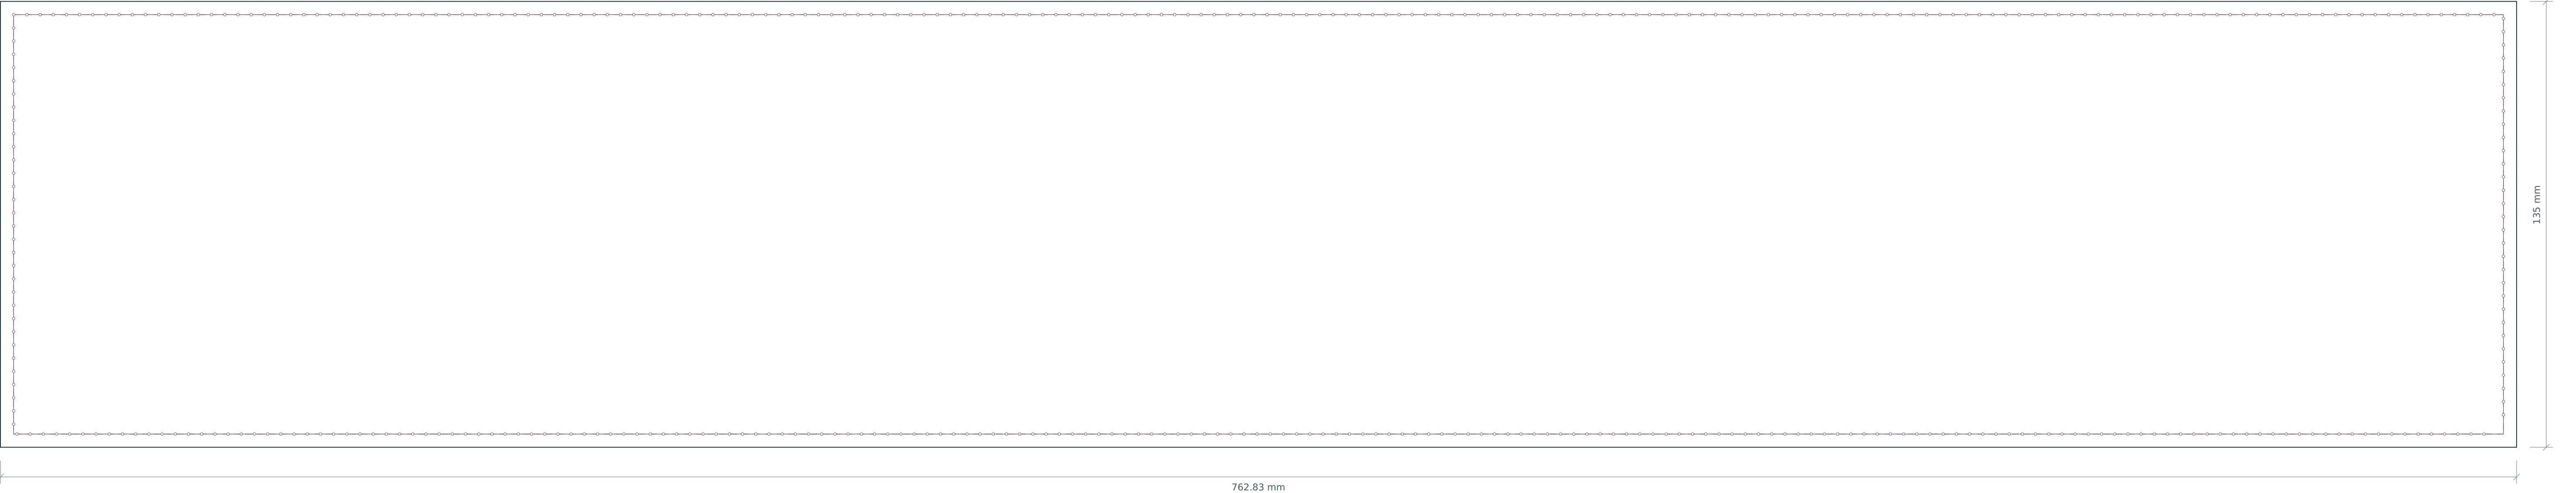

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 816.83 × 231 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/vanity-case/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD


04 / Obrzeże pokrywy

Przekrój: 762.83 × 35 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Zamknąć pas po krótkich krawędziach. Długość obliczono według konturu dna. Zamek błyskawiczny po trzech stronach; tylny odcinek połączyć zawiasem.

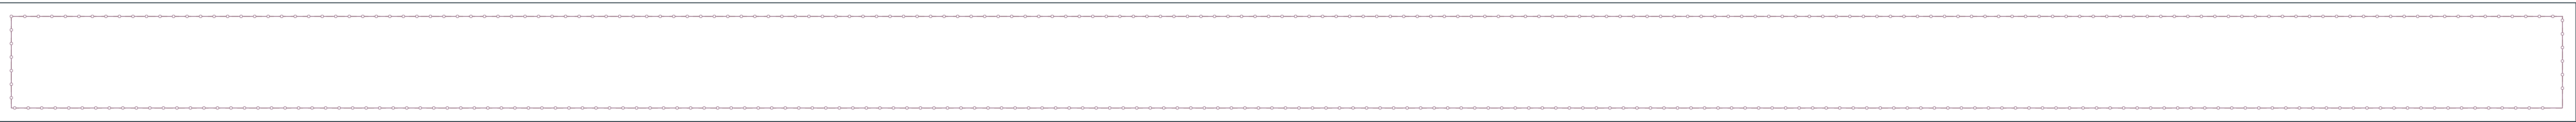

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 816.83 × 160 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/vanity-case/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

05 / Tylna pętla zawiasowa


5 / 6

Przekrój: 144 × 60 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Próbne etui 240 × 170 × 150 mm. Dno i pokrywa są identyczne, dolna ścianka i rant pokrywy to oddzielne okrężne paski. Zamek po trzech stronach, z tyłu skórzana pętla-zawias; sztywność zapewnić osobno dobranym wzmocnieniem.

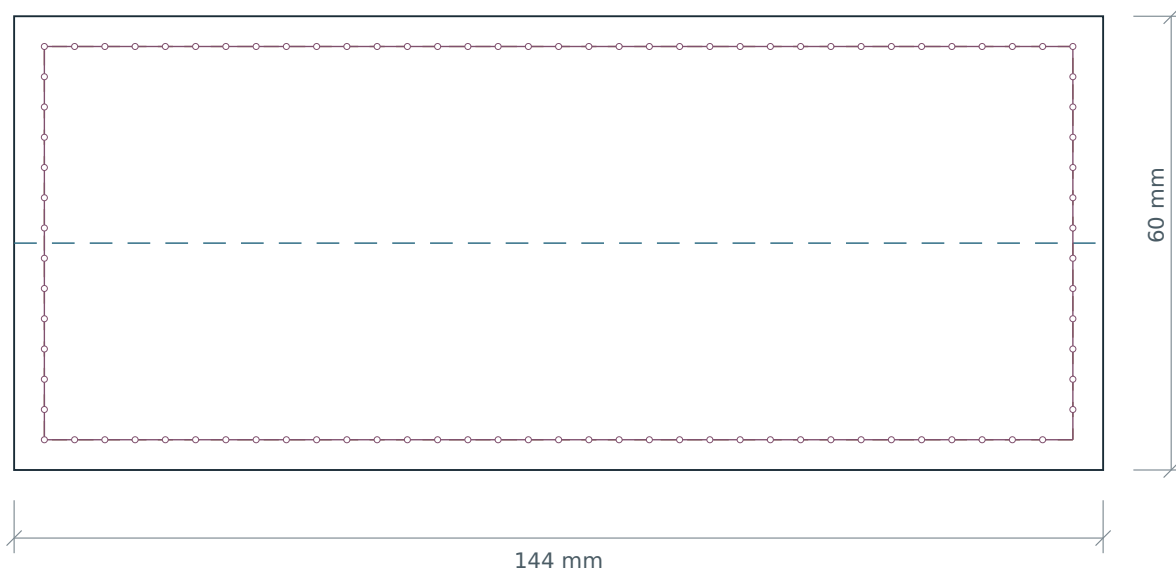

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 160 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/vanity-case/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD

06 / Rączka · top-handle


6 / 6

Przekrój: 240 × 22 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Próbne etui 240 × 170 × 150 mm. Dno i pokrywa są identyczne, dolna ścianka i rant pokrywy to oddzielne okrężne paski. Zamek po trzech stronach, z tyłu skórzana pętla-zawias; sztywność zapewnić osobno dobranym wzmocnieniem.

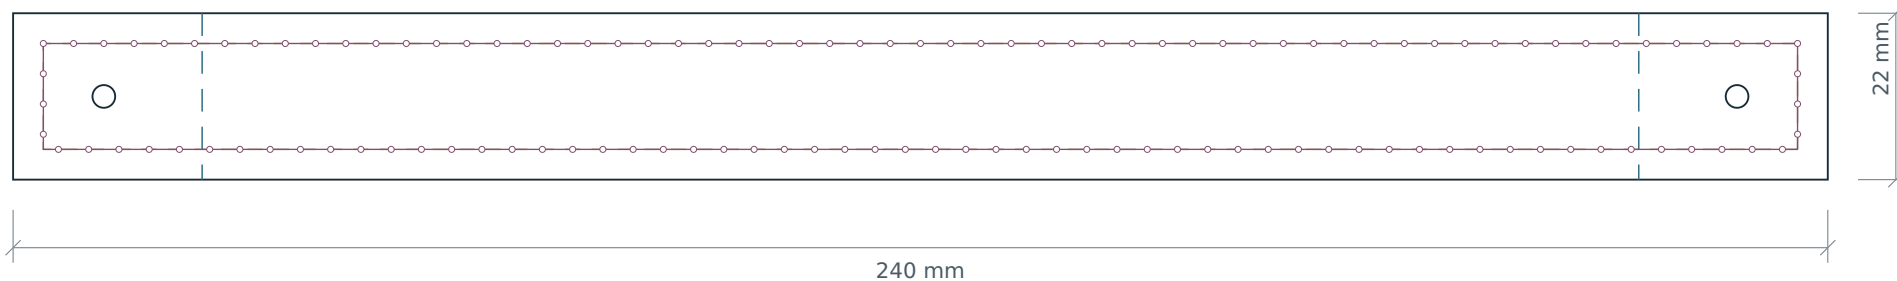

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 294 × 160 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/vanity-case/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD