


Przekrój: 32.33 × 560 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Zapłatać naprzemiennie nad/pod okrągłymi rzędami. Końce zamocować pod górnym obszyciem. Zapas na owinięcie grubości doprecyzować na próbce.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 656 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/woven-basket/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


VLOTHO / CAD

Przekrój: 32.33 × 560 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Zaplatać naprzemiennie nad/pod okrągłymi rzędami. Końce zamocować pod górnym obszyciem. Zapas na owinięcie grubości doprecyzować na próbce.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 656 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/woven-basket/


Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Przekrój: 32.33 × 560 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Zaplatać naprzemiennie nad/pod okrągłymi rzędami. Końce zamocować pod górnym obszyciem. Zapas na owinięcie grubości doprecyzować na próbce.



Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/woven-basket/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.


Strona: 240 × 656 mm.

Przekrój: 32.33 × 560 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Zaplatać naprzemiennie nad/pod okrągłymi rzędami. Końce zamocować pod górnym obszyciem. Zapas na owinięcie grubości doprecyzować na próbce.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 656 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/woven-basket/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

05 / Pas wzdłużny 5

Przekrój: 32.33 × 560 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Zaplaćać naprzemiennie nad/pod okrągłymi rzędami. Końce zamocować pod górnym obszyciem. Zapas na owinięcie grubości doprecyzować na próbce.

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 656 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/woven-basket/


Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Przekrój: 32.33 × 560 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Zapłatać naprzemiennie nad/pod okrągłymi rzędami. Końce zamocować pod górnym obszyciem. Zapas na owinięcie grubości doprecyzować na próbce.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 656 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/woven-basket/


Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Przekrój: 32.33 × 560 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Zaplatać naprzemiennie nad/pod okrągłymi rzędami. Końce zamocować pod górnym obszyciem. Zapas na owinięcie grubości doprecyzować na próbce.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 656 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/woven-basket/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD


08 / Pas wzdłużny 8

Przekrój: 32.33 x 560 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź ciecia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Zaplaćać naprzemiennie nad/pod okrągłymi rzędami. Końce zamocować pod górnym obszyciem. Zapas na owinięcie grubości doprecyzować na próbce.

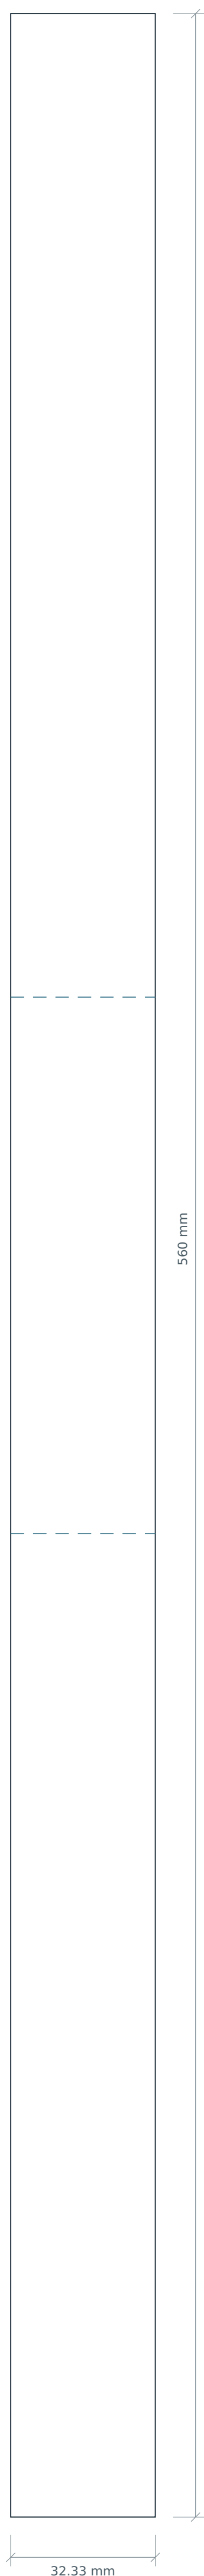

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 656 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/woven-basket/


Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Przekrój: 32.33 × 560 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Zaplatać naprzemiennie nad/pod okrągłymi rzędami. Końce zamocować pod górnym obszyciem. Zapas na owinięcie grubości doprecyzować na próbce.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.


Strona: 240 × 656 mm.

Przekrój: 29 × 740 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Koszyk 300 × 220 × 120 mm: dziewięć podłużnych i cztery poprzeczne paski w kształcie U, sześć okrężnych rzędów, górne wykończenie i dwa uchwyty. Paski bez szycia; naprężeniowe prowadzenie nad/pod pokazano umownie. Zapas pasków na objęcie grubości i gęstość splotu sprawdzić na makiecie.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.


Strona: 240 × 836 mm.

Przekrój: 29 × 740 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Koszyk 300 × 220 × 120 mm: dziewięć podłużnych i cztery poprzeczne paski w kształcie U, sześć okrężnych rzędów, górne wykończenie i dwa uchwyty. Paski bez szycia; naprzemienne prowadzenie nad/pod pokazano umownie. Zapas pasków na objęcie grubości i gęstość splotu sprawdzić na makiecie.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.


Strona: 240 × 836 mm.

Przekrój: 29 × 740 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Koszyk 300 × 220 × 120 mm: dziewięć podłużnych i cztery poprzeczne paski w kształcie U, sześć okrężnych rzędów, górne wykończenie i dwa uchwyty. Paski bez szycia; naprężeniowe prowadzenie nad/pod pokazano umownie. Zapas pasków na objęcie grubości i gęstość splotu sprawdzić na makiecie.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.


Strona: 240 × 836 mm.

Przekrój: 29 × 740 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Koszyk 300 × 220 × 120 mm: dziewięć podłużnych i cztery poprzeczne paski w kształcie U, sześć okrężnych rzędów, górne wykończenie i dwa uchwyty. Paski bez szycia; naprzemienne prowadzenie nad/pod pokazano umownie. Zapas pasków na objęcie grubości i gęstość splotu sprawdzić na makiecie.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 836 mm.


14 / Rząd okrągły 1

Przekrój: 860 × 35.67 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

20 mm na końcu — zakładka. Połączenie ukryć na tylnej ścianie; kolejność przeplatania zmieniać w każdym rzędzie.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 914 × 160 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/woven-basket/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


15 / Rząd okrągły 2

Przekrój: 860 × 35.67 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

20 mm na końcu — zakładka. Połączenie ukryć na tylnej ścianie; kolejność przeplatania zmieniać w każdym rzędzie.




16 / Rząd okrągły 3

Przekrój: 860 × 35.67 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

20 mm na końcu — zakładka. Połączenie ukryć na tylnej ścianie; kolejność przeplatania zmieniać w każdym rzędzie.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 914 × 160 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/woven-basket/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


17 / Rząd okrągły 4

Przekrój: 860 × 35.67 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

20 mm na końcu — zakładka. Połączenie ukryć na tylnej ścianie; kolejność przeplatania zmieniać w każdym rzędzie.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 914 × 160 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/woven-basket/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


19 / Rząd okrągły 6

Przekrój: 860 × 35.67 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

20 mm na końcu — zakładka. Połączenie ukryć na tylnej ścianie; kolejność przeplatania zmieniać w każdym rzędzie.




20 / Górne wykończenie

Przekrój: 860 × 24 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Koszyk 300 × 220 × 120 mm: dziewięć podłużnych i cztery poprzeczne paski w kształcie U, sześć okrężnych rzędów, górne wykończenie i dwa uchwyty. Paski bez szycia; naprzemienne prowadzenie nad/pod pokazano umownie. Zapas pasków na objęcie grubości i gęstość splotu sprawdzić na makiecie.

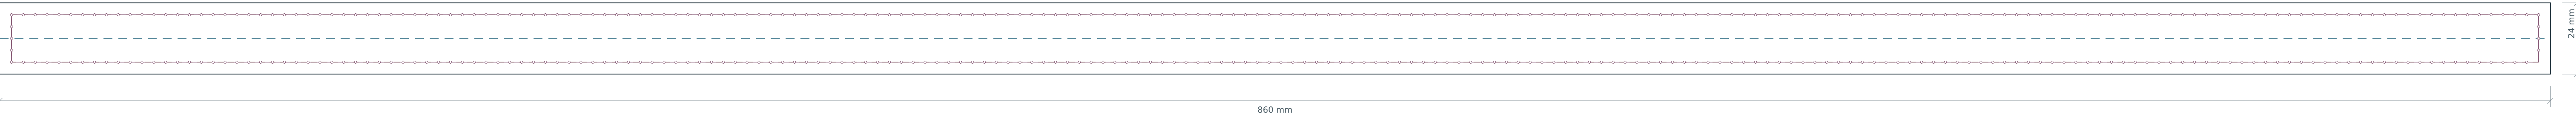

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 914 × 160 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/woven-basket/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


21 / Rączka · handle-front

Przekrój: 500 × 25 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Koszyk 300 × 220 × 120 mm: dziewięć podłużnych i cztery poprzeczne paski w kształcie U, sześć okrężnych rzędów, górne wykończenie i dwa uchwyty. Paski bez szycia; naprzemienne prowadzenie nad/pod pokazano umownie. Zapas pasków na objęcie grubości i gęstość splotu sprawdzić na makiecie.

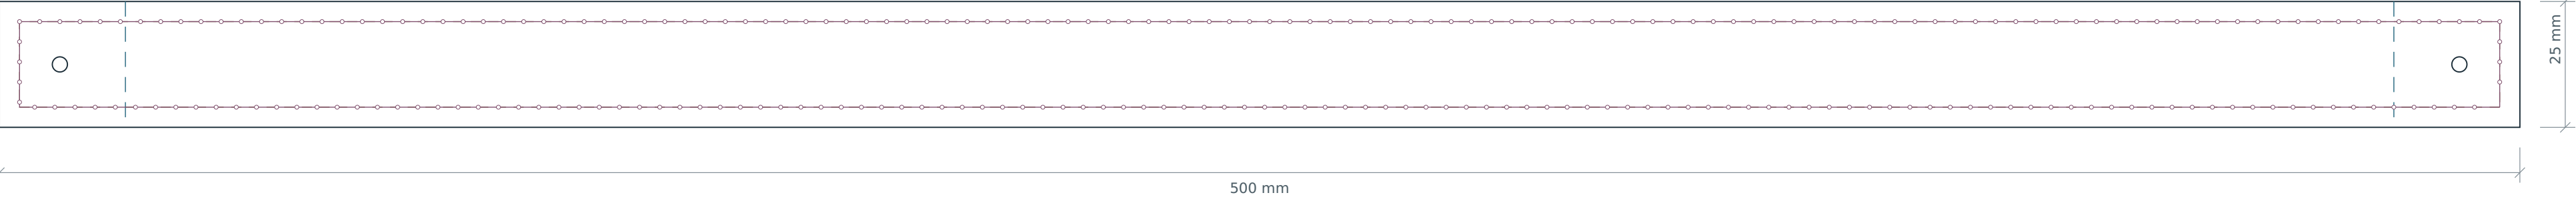

Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/woven-basket/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 554 × 160 mm.


22 / Rączka · handle-back

Przekrój: 500 × 25 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Koszyk 300 × 220 × 120 mm: dziewięć podłużnych i cztery poprzeczne paski w kształcie U, sześć okrężnych rzędów, górne wykończenie i dwa uchwyty. Paski bez szycia; naprzemienne prowadzenie nad/pod pokazano umownie. Zapas pasków na objęcie grubości i gęstość splotu sprawdzić na makiecie.

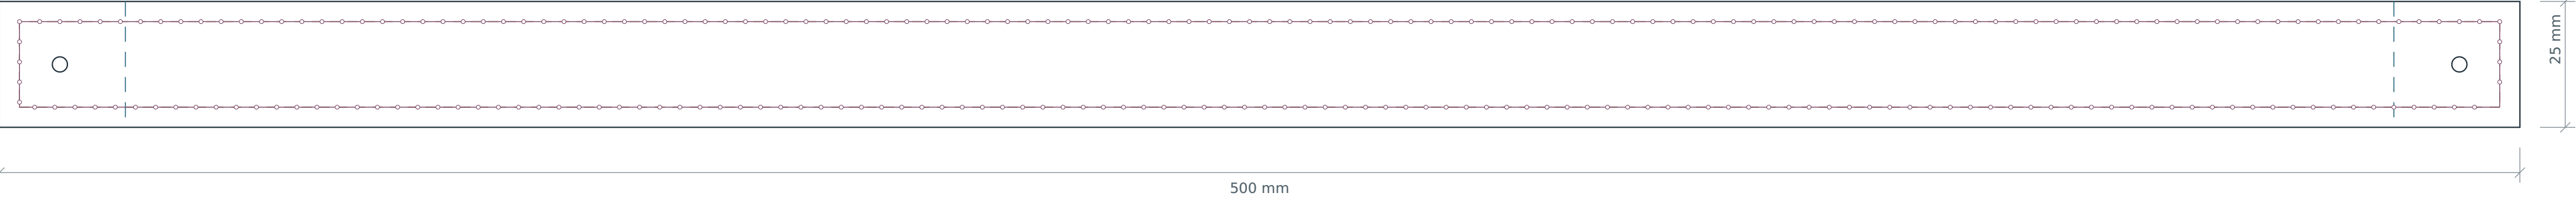

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 554 × 160 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/woven-basket/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.