


Przekrój: 300 × 600 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Zszyć boczne krawędzie przodu i tylnej ścianki, następnie zamknąć narożniki dna. Szerokość rozwinięcia nie jest szerokością płaskiej ścianki gotowej torby. Górę przygotować pod zamek błyskawiczny.

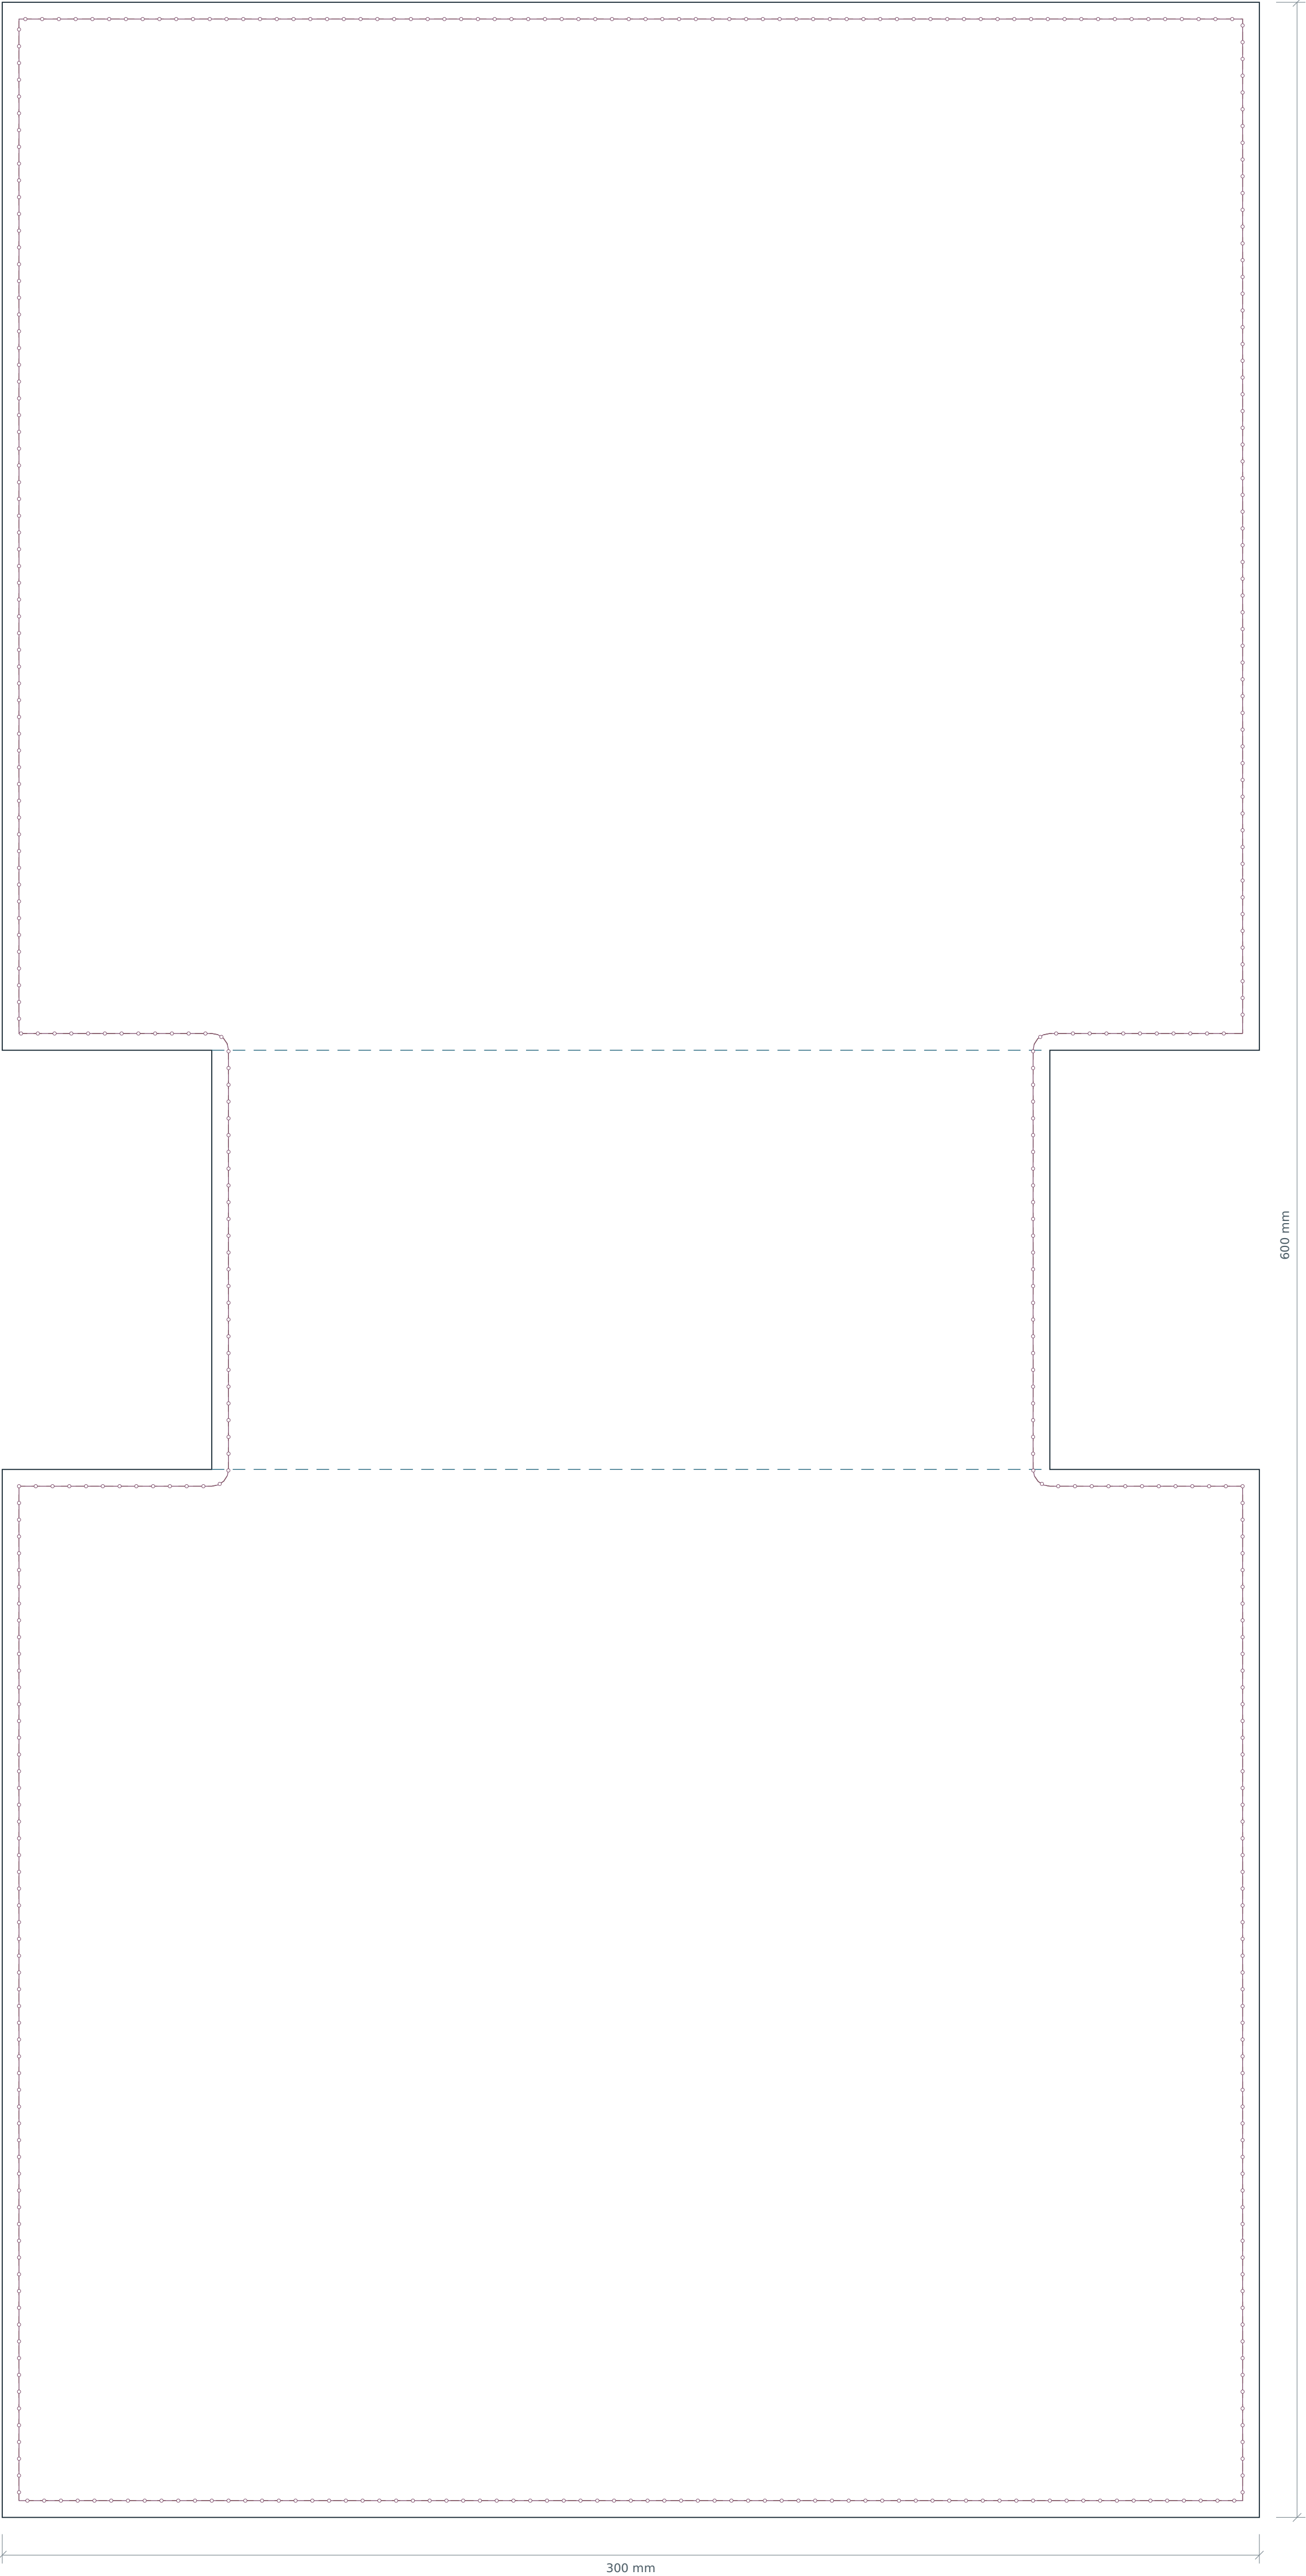

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 354 × 696 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/zip-bucket/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


02 / Obłożenie zamka błyskawicznego · Tył

Przekrój: 300 × 8.75 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Zamek błyskawiczny to gotowane okucie. Długość podano według linii bazowej; dodać końce do montażu zgodnie z wybranym zamkiem.

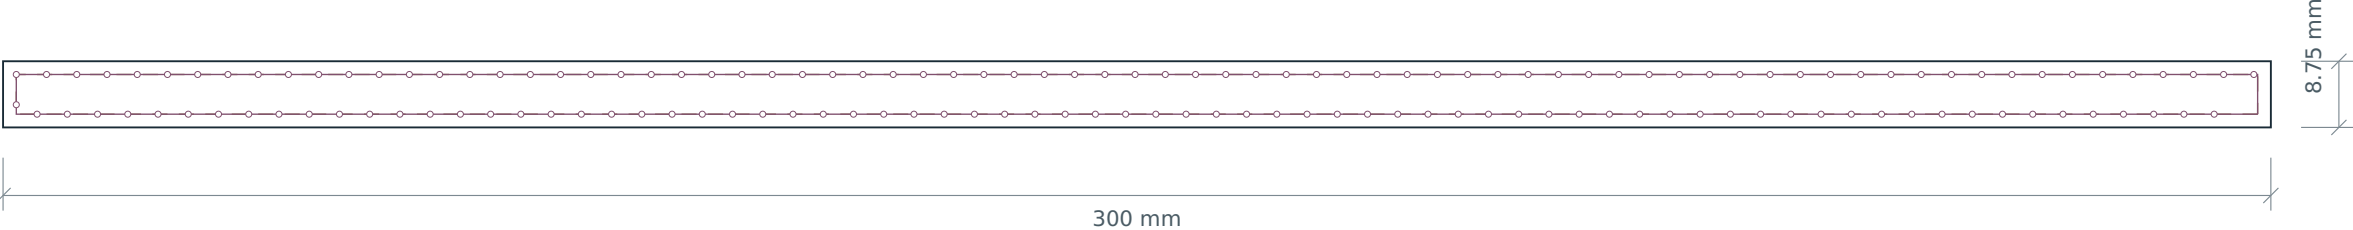

Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/zip-bucket/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 354 × 160 mm.


03 / Obłożenie zamka błyskawicznego · Przód

Przekrój: 300 × 8.75 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Zamek błyskawiczny to gotowane okucie. Długość podano według linii bazowej; dodać końce do montażu zgodnie z wybranym zamkiem.

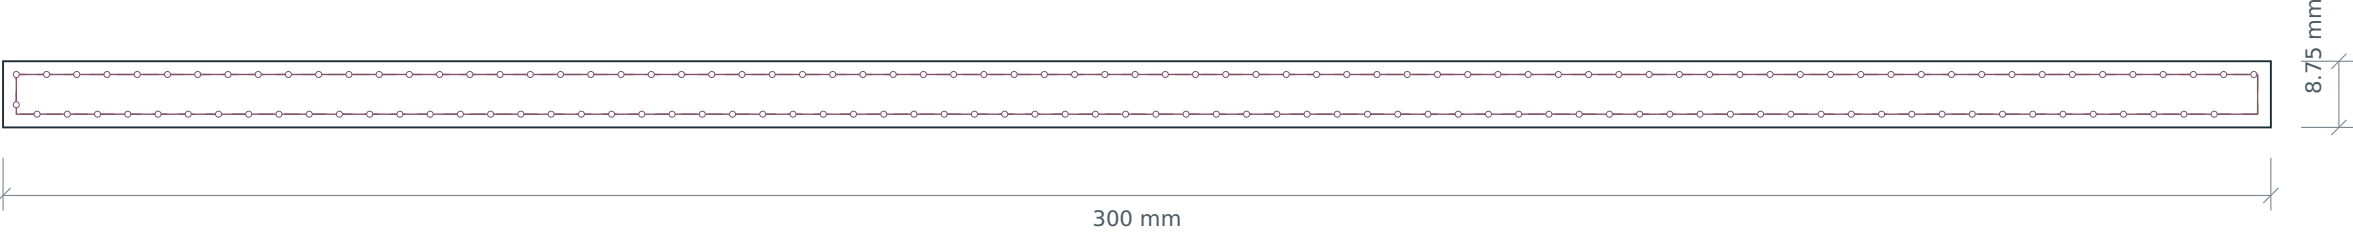

Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/zip-bucket/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 354 × 160 mm.


04 / Rączka · Pasek naramienny

Przekrój: 500 × 25 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Długość obejmuje końce po 45 mm. Sprawdzić długość roboczą i mocowanie na makiecie.

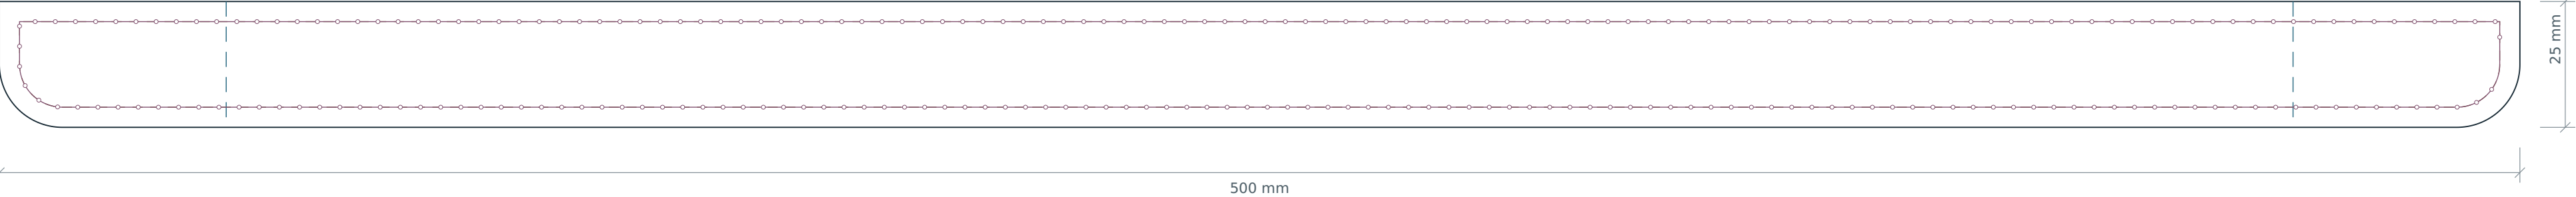

Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/zip-bucket/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 554 × 160 mm.