

01 / Przednia ścianka

Przekrój: 350 × 250 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Według schematu: wysokość 250 mm, dno 350 × 120 mm, uchwyty 450 mm. Opis 6 cm jest niejednoznaczny: przyjęto szerokość wykroju uchwyty 45 mm, uchwyt składa się na trzy. Boki, obszycia zamka błyskawicznego i profilowane mocowania odtworzono na podstawie zdjęcia.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 404 × 346 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/zip-trapeze/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

02 / Tylna ścianka

Przekrój: 350 × 250 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Według schematu: wysokość 250 mm, dno 350 × 120 mm, uchwyty 450 mm. Opis 6 cm jest niejednoznaczny: przyjęto szerokość wykroju uchwytu 45 mm, uchwyt składa się na trzy. Boki, obszycia zamka błyskawicznego i profilowane mocowania odtworzono na podstawie zdjęcia.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 404 × 346 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/zip-trapeze/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD

Przekrój: 350 × 120 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Według schematu: wysokość 250 mm, dno 350 × 120 mm, uchwyty 450 mm. Opis 6 cm jest niejednoznaczny: przyjęto szerokość wykroju uchwytu 45 mm, uchwyt składa się na trzy. Boki, obszycia zamka błyskawicznego i profilowane mocowania odtworzono na podstawie zdjęcia.



350 mm

120 mm

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 404 × 216 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/zip-trapeze/


Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Przekrój: 120 × 253.22 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Według schematu: wysokość 250 mm, dno 350 × 120 mm, uchwyty 450 mm. Opis 6 cm jest niejednoznaczny: przyjęto szerokość wykroju uchwyty 45 mm, uchwyt składa się na trzy. Boki, obszycia zamka błyskawicznego i profilowane mocowania odtworzono na podstawie zdjęcia.

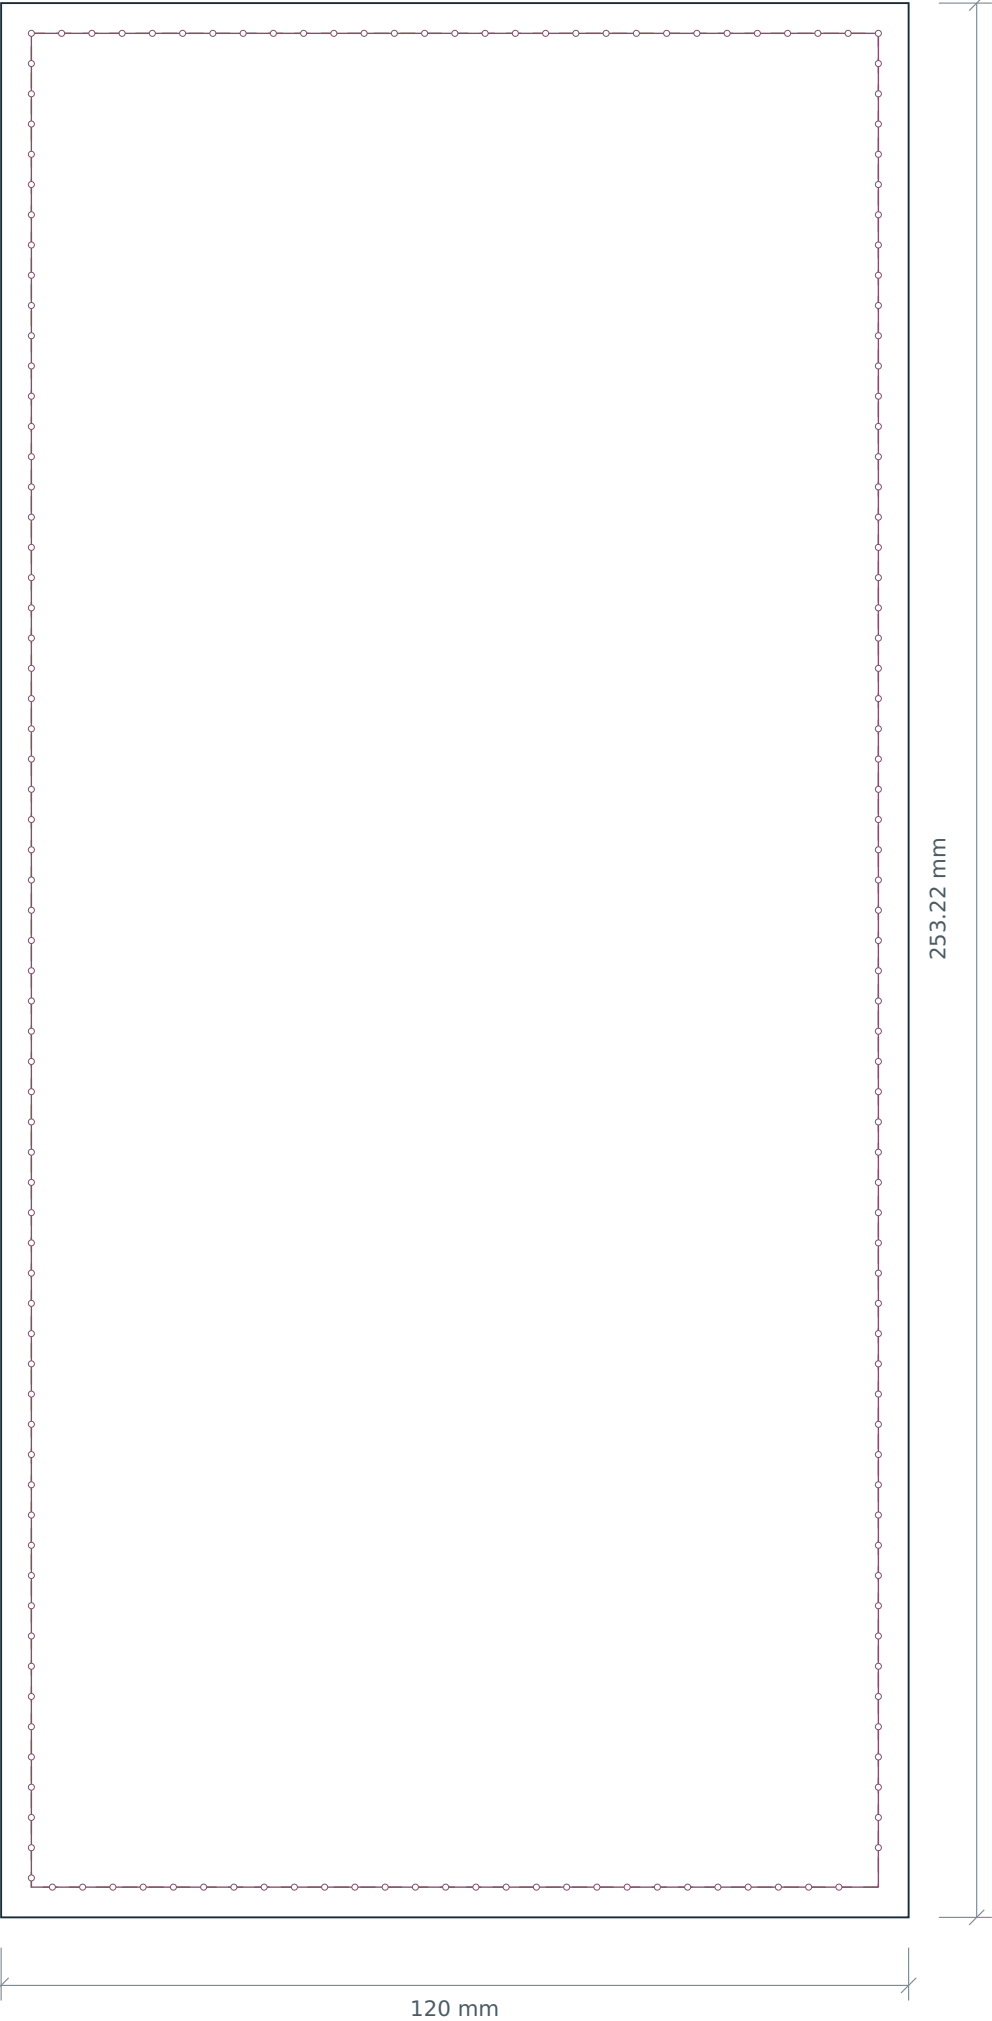

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 349.22 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/zip-trapeze/


Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Przekrój: 120 × 253.22 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Według schematu: wysokość 250 mm, dno 350 × 120 mm, uchwyty 450 mm. Opis 6 cm jest niejednoznaczny: przyjęto szerokość wykroju uchwyty 45 mm, uchwyt składa się na trzy. Boki, obszycia zamka błyskawicznego i profilowane mocowania odtworzono na podstawie zdjęcia.

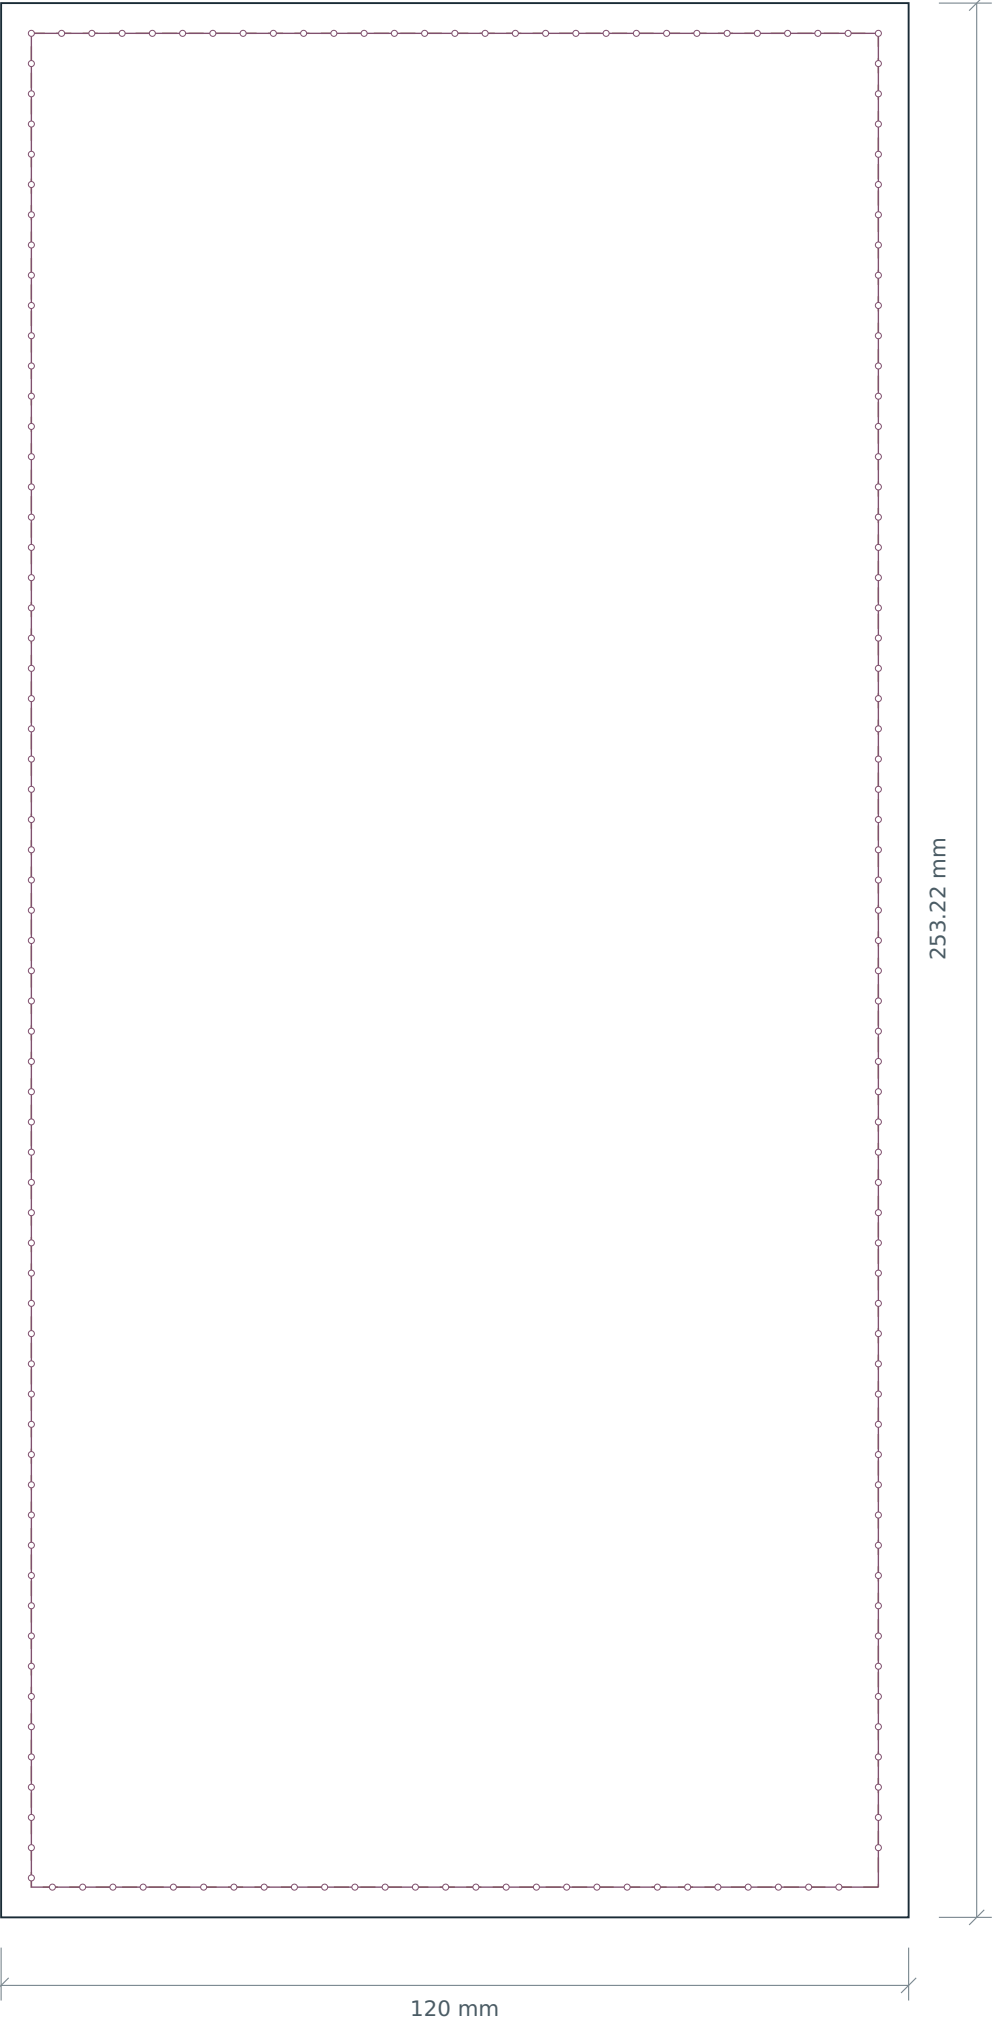

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 349.22 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/zip-trapeze/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

06 / Obłożenie zamka błyskawicznego · Tył


6 / 12

Przekrój: 269.5 × 56 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Zamek błyskawiczny to gotowane okucie. Długość podano według linii bazowej; dodać końce do montażu zgodnie z wybranym zamkiem.

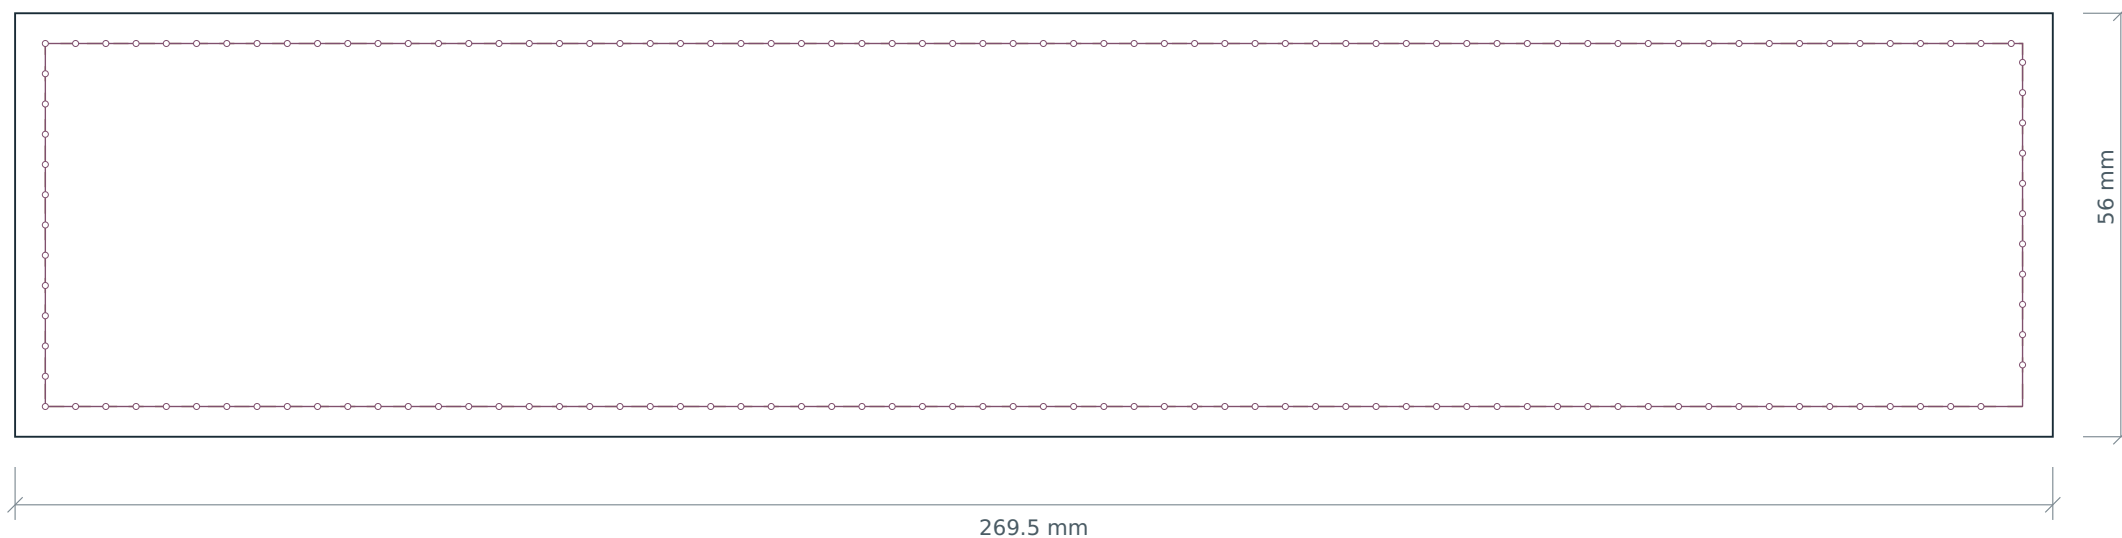

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 323.5 × 160 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/zip-trapeze/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD

07 / Obłożenie zamka błyskawicznego · Przód

7 / 12

Przekrój: 269.5 × 56 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ściąg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Zamek błyskawiczny to gotowane okucie. Długość podano według linii bazowej; dodać końce do montażu zgodnie z wybranym zamkiem.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 323.5 × 160 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/zip-trapeze/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


VLOTHO / CAD

Przekrój: 45 × 450 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Środek uchwytu złożyć potrójnie wokół wypełnienia; profilowane końce pozostawić płaskie i przyszyć do ścianki. Wypełnienie dobiera się osobno.

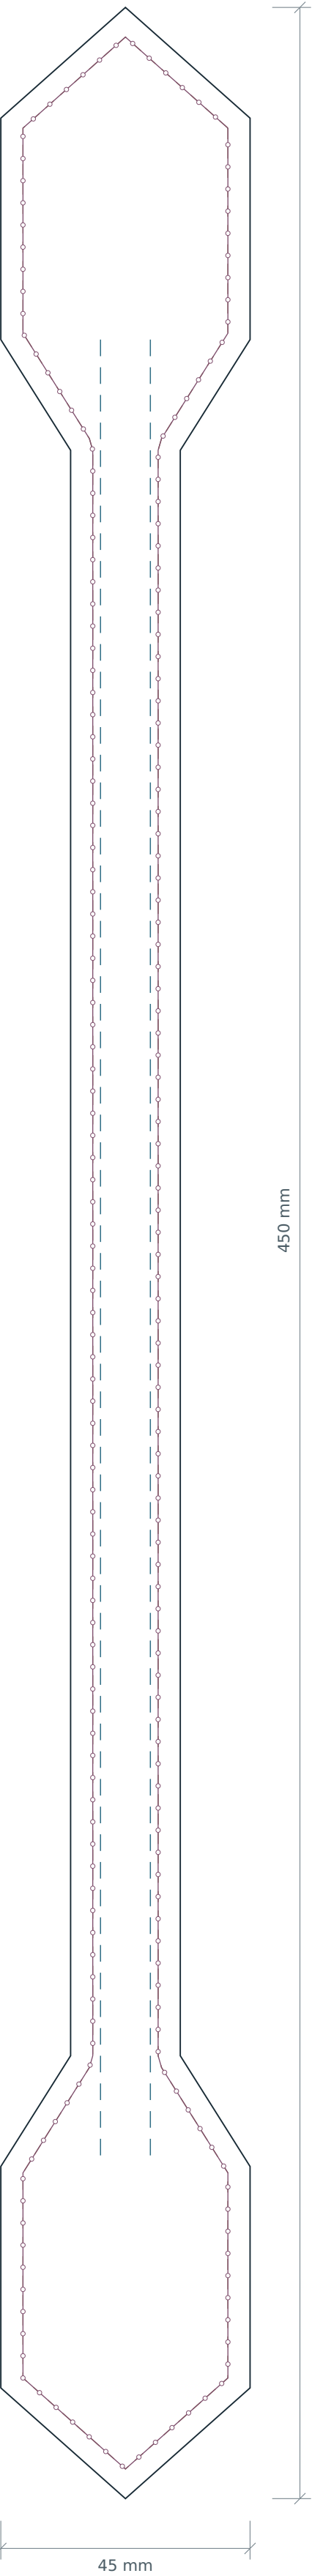

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 546 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/zip-trapeze/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


VLOTHO / CAD

Przekrój: 45 × 450 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Środek uchwyty złożyć potrójnie wokół wypełnienia; profilowane końce pozostawić płaskie i przyszyć do ścianki. Wypełnienie dobiera się osobno.

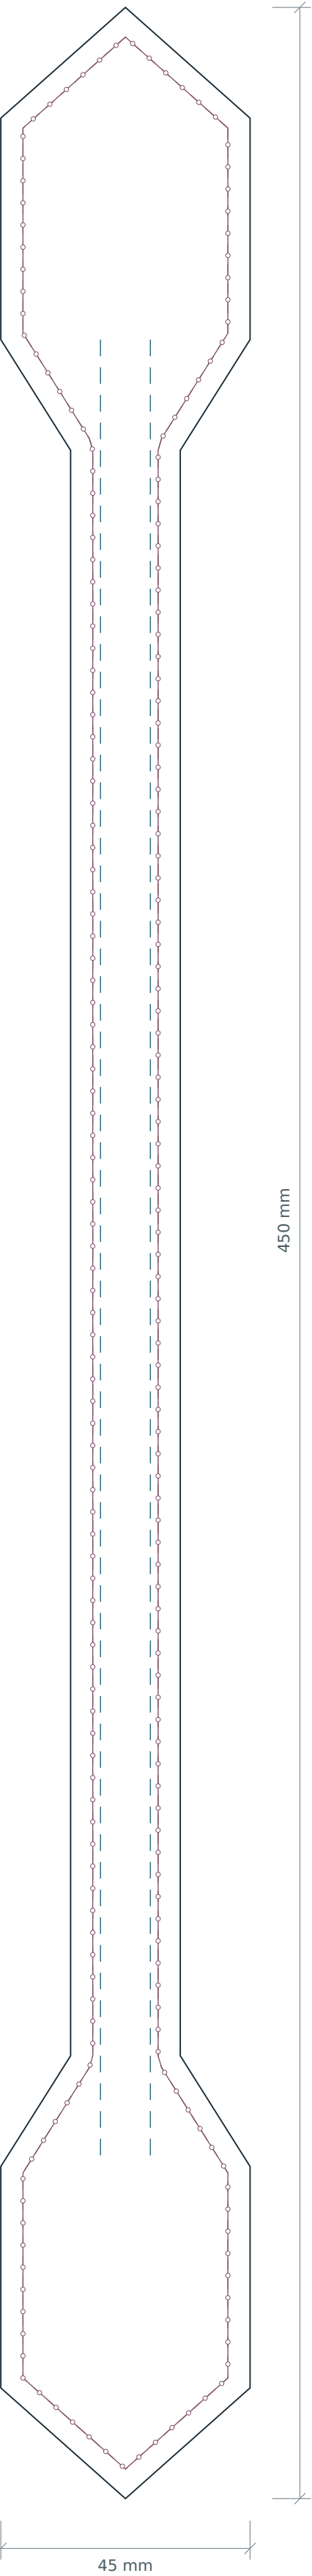

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 546 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/zip-trapeze/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD

10 / Mocowanie paska na ramię


10 / 12

Przekrój: 20 × 65 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory $\varnothing$ 0.8 mm

Według schematu: wysokość 250 mm, dno 350 × 120 mm, uchwyty 450 mm. Opis 6 cm jest niejednoznaczny: przyjęto szerokość wykroju uchwyty 45 mm, uchwyt składa się na trzy. Boki, obszyta zamka błyskawicznego i profilowane mocowania odtworzono na podstawie zdjęcia.

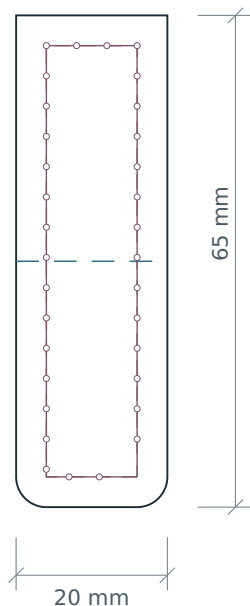

Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/zip-trapeze/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 161 mm.

VLOTHO / CAD

11 / Mocowanie paska na ramię


11 / 12

Przekrój: 20 × 65 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Według schematu: wysokość 250 mm, dno 350 × 120 mm, uchwyty 450 mm. Opis 6 cm jest niejednoznaczny: przyjęto szerokość wykroju uchwyty 45 mm, uchwyt składa się na trzy. Boki, obszycia zamka błyskawicznego i profilowane mocowania odtworzono na podstawie zdjęcia.

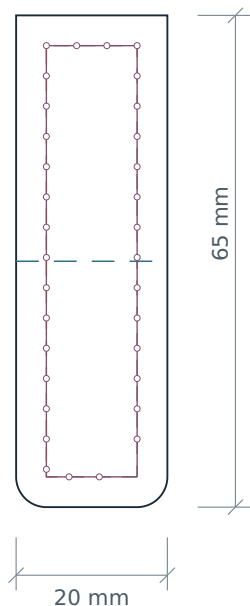

Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/zip-trapeze/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 161 mm.

VLOTHO / CAD

12 / Pasek na ramię

Przekrój: 1100 × 20 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Testowa długość obejmuje końce do regulacji. Otwory Ø 3 mm; sprawdzić według klamry. Karabińczyki i kółka to gotowe okucia.

