


Linia bazowa: 340 × 390 mm | Zapas: 6 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia bazowa, niebieskie kreski - znaczniki.

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Otwór zamka błyskawicznego 240 × 6 mm bez zapasu na szew. Worek kieszeniowy montuje się od lewej strony.

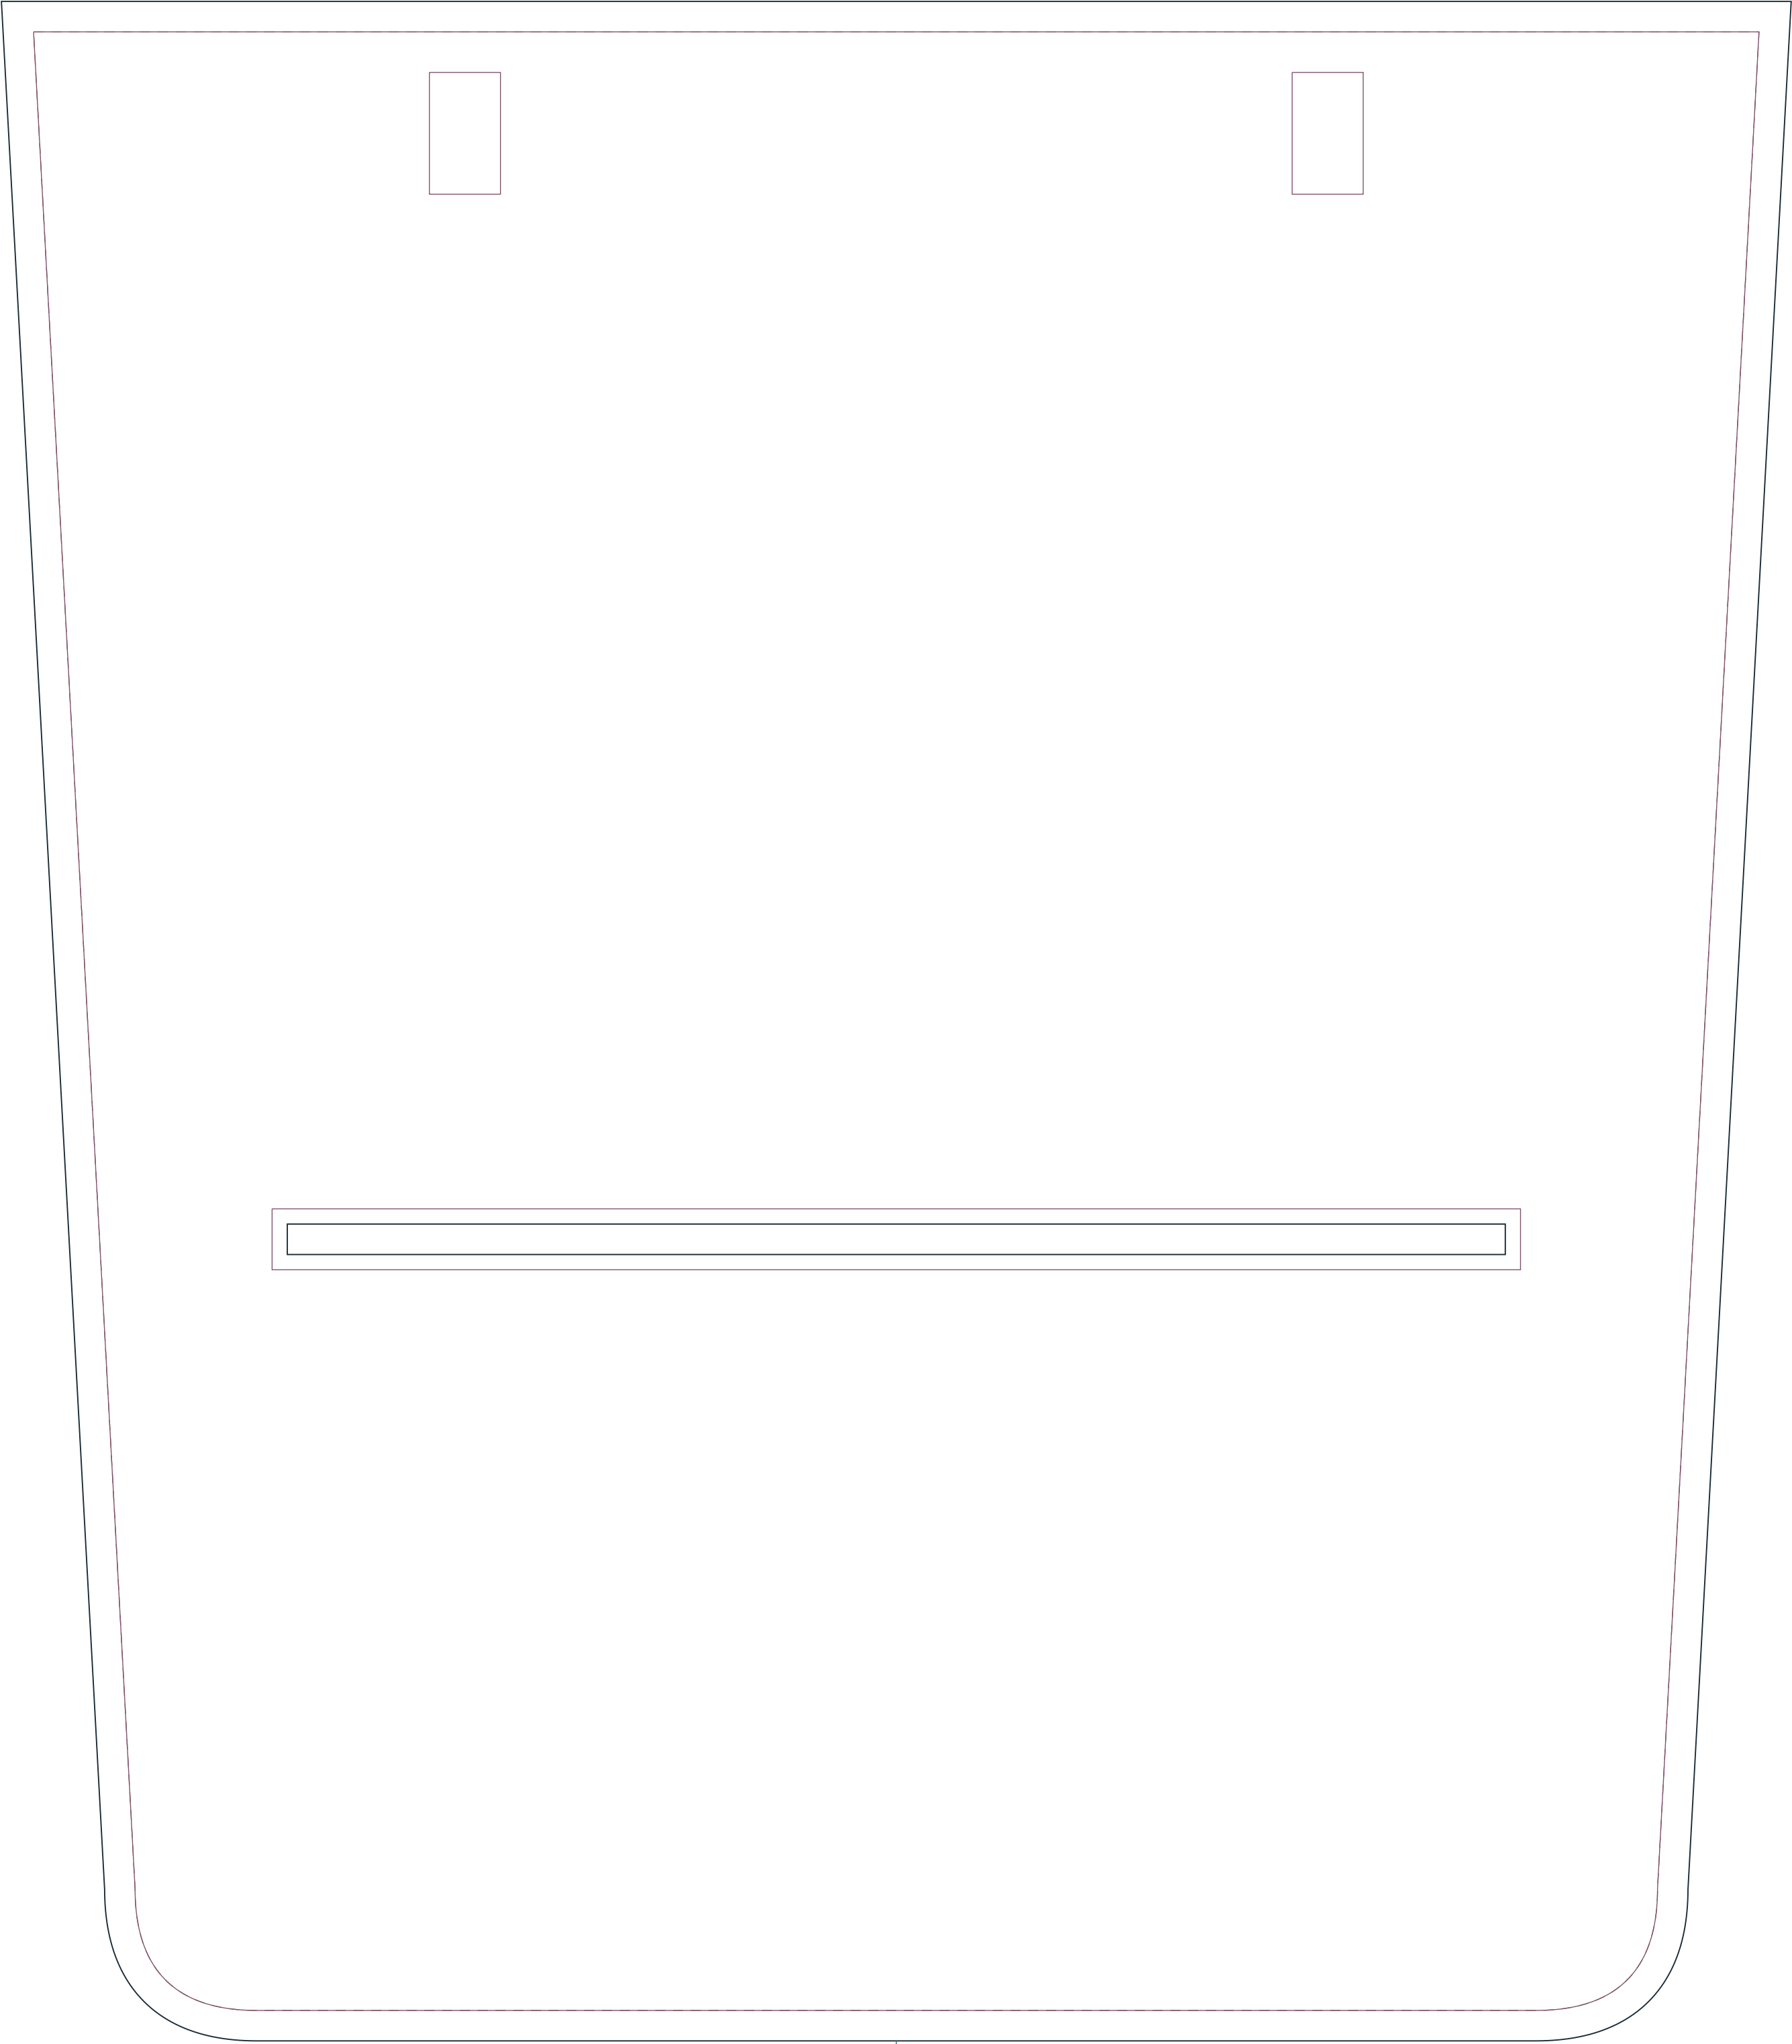

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 406.67 × 498 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/ziptote/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


VLOTHO / CAD

Linia bazowa: 340 × 390 mm | Zapas: 6 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia bazowa, niebieskie kreski - znaczniki.

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Rączkę przymocować prostokątnymi przeszyciami; górę połączyć z obłożeniem.

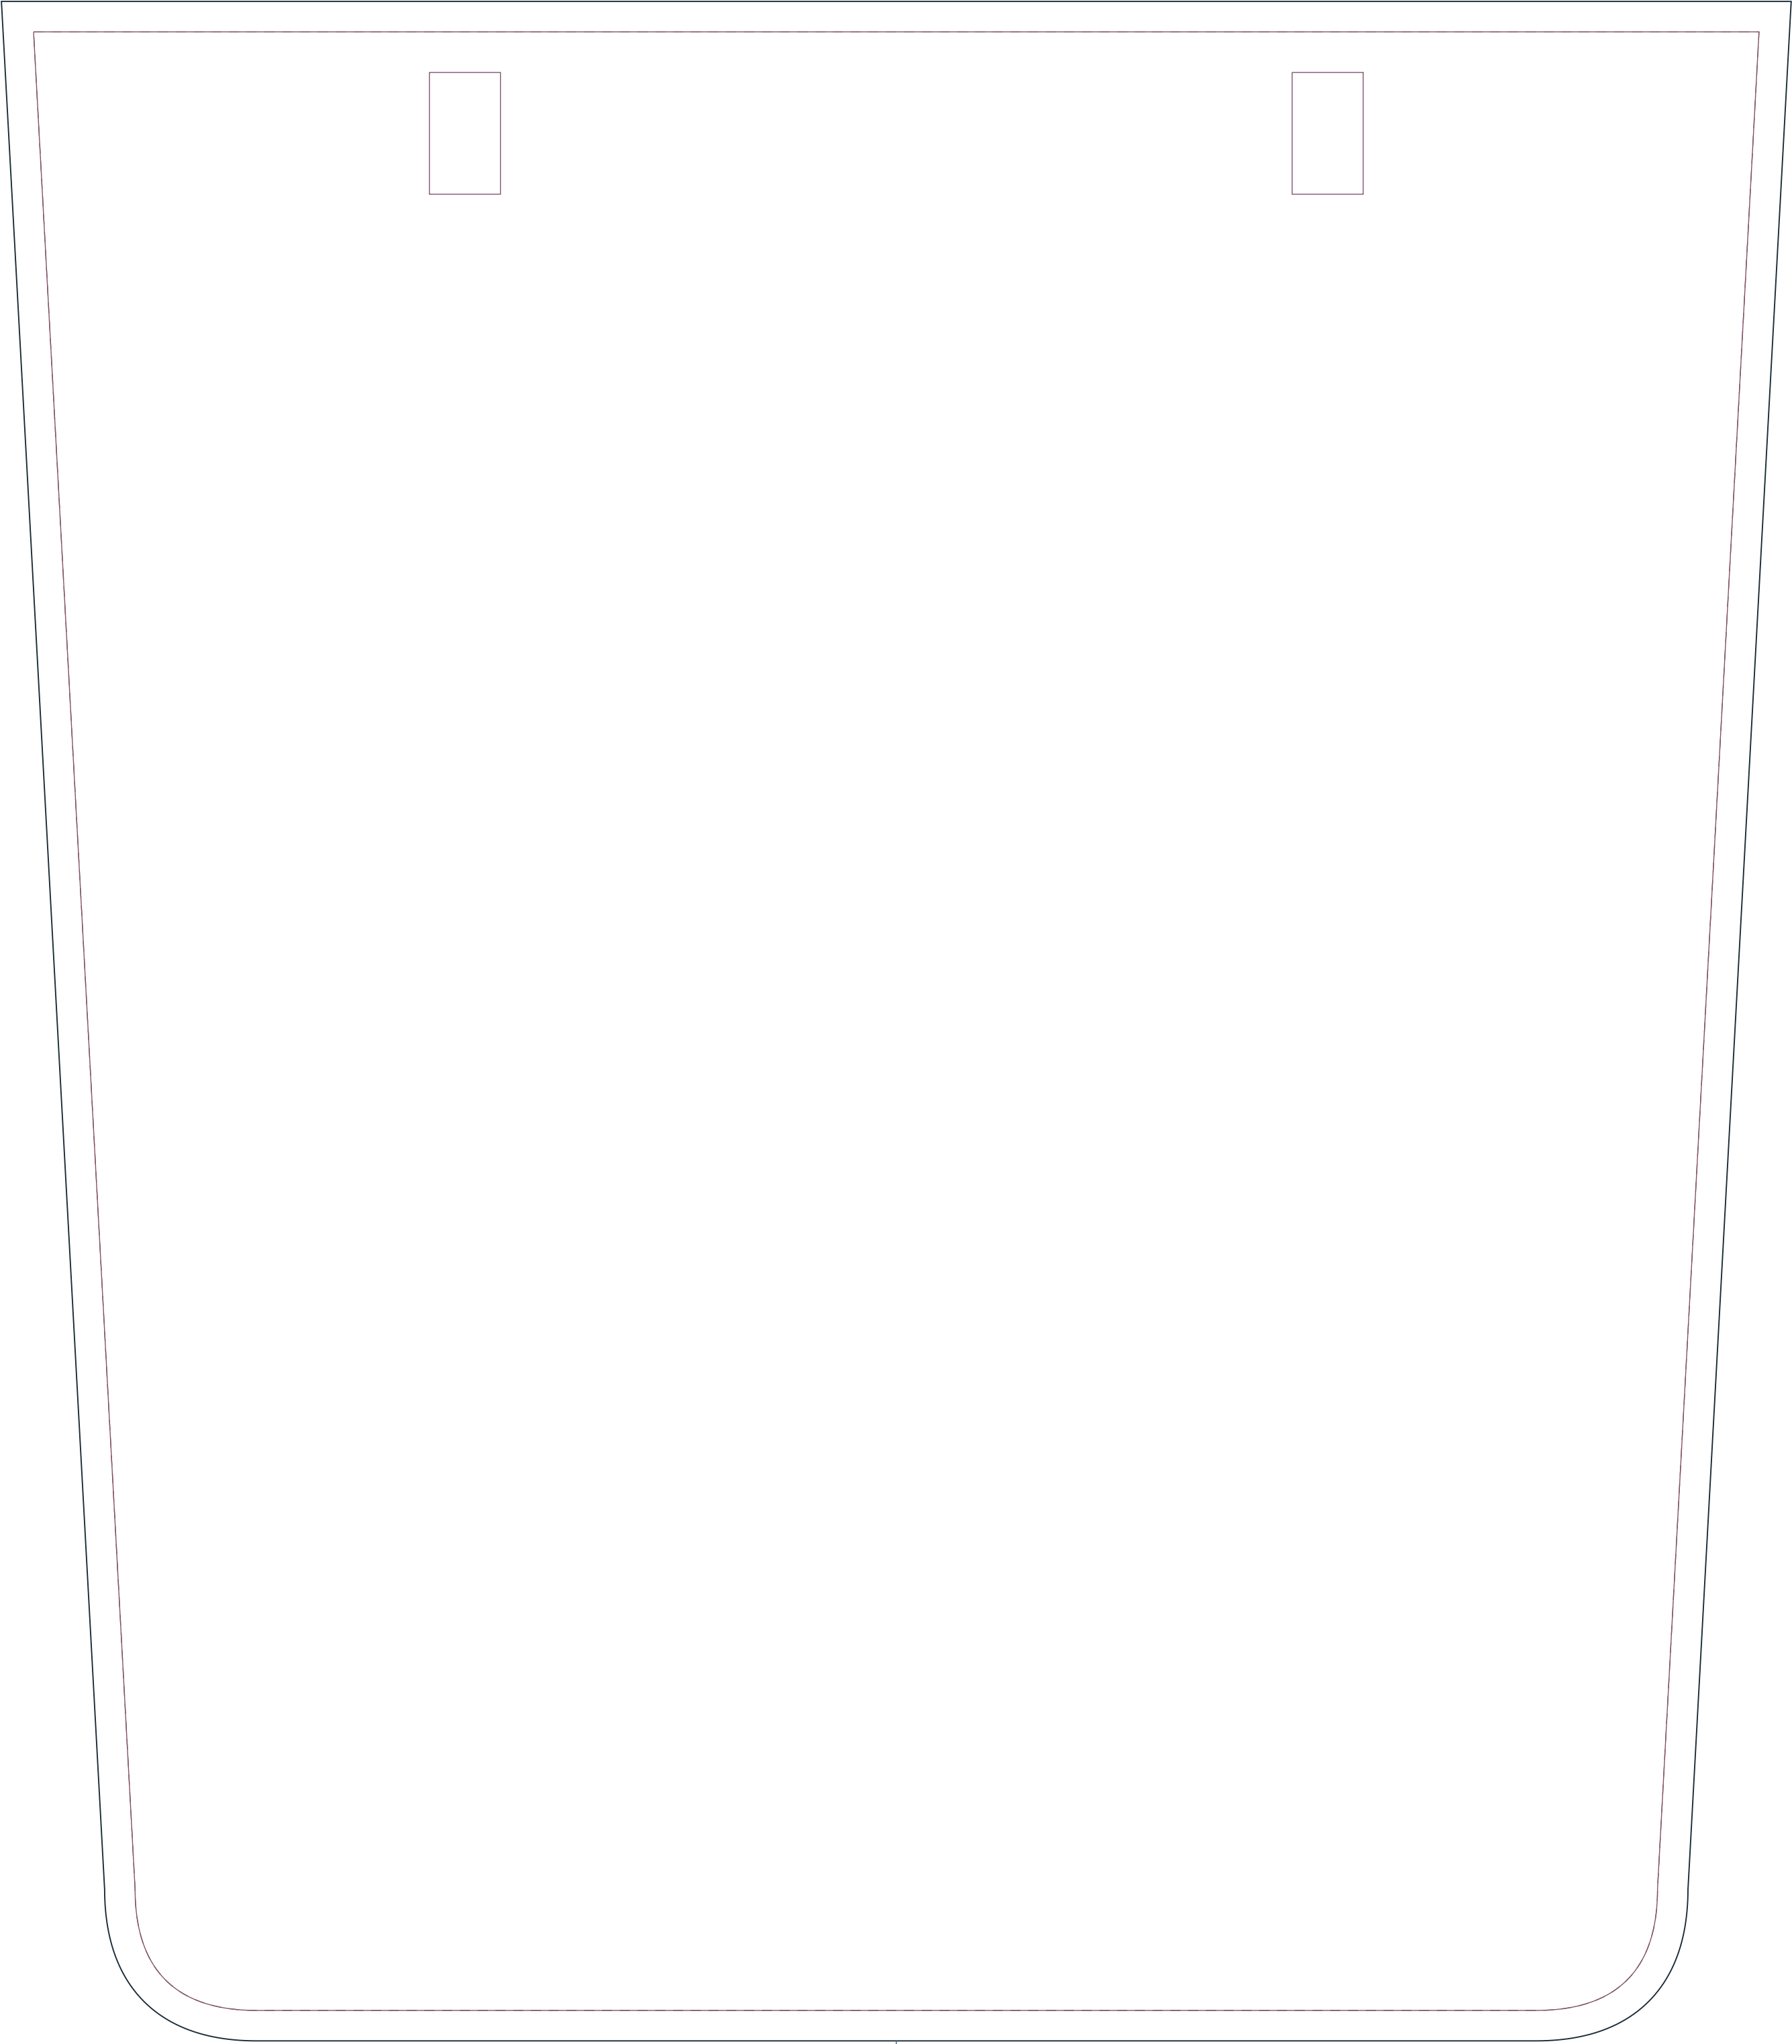

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 406.67 × 498 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/ziptote/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD


03 / Bok i dno

Linia bazowa: 1063 × 110 mm | Zapas: 6 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia bazowa, niebieskie kreski - znaczniki.

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Środek — środek dna. Szwy wzdłużne odpowiadają krawędziom ścianek w kształcie litery U.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 1129 × 218 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/ziptote/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


04 / Wykończenie górnej krawędzi — Przód

Linia bazowa: 340 × 55 mm | Zapas: 6 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia bazowa, niebieskie kreski - znaczniki.

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Rączkę przymocować prostokątnymi przeszyciami; górę połączyć z obłożeniem.

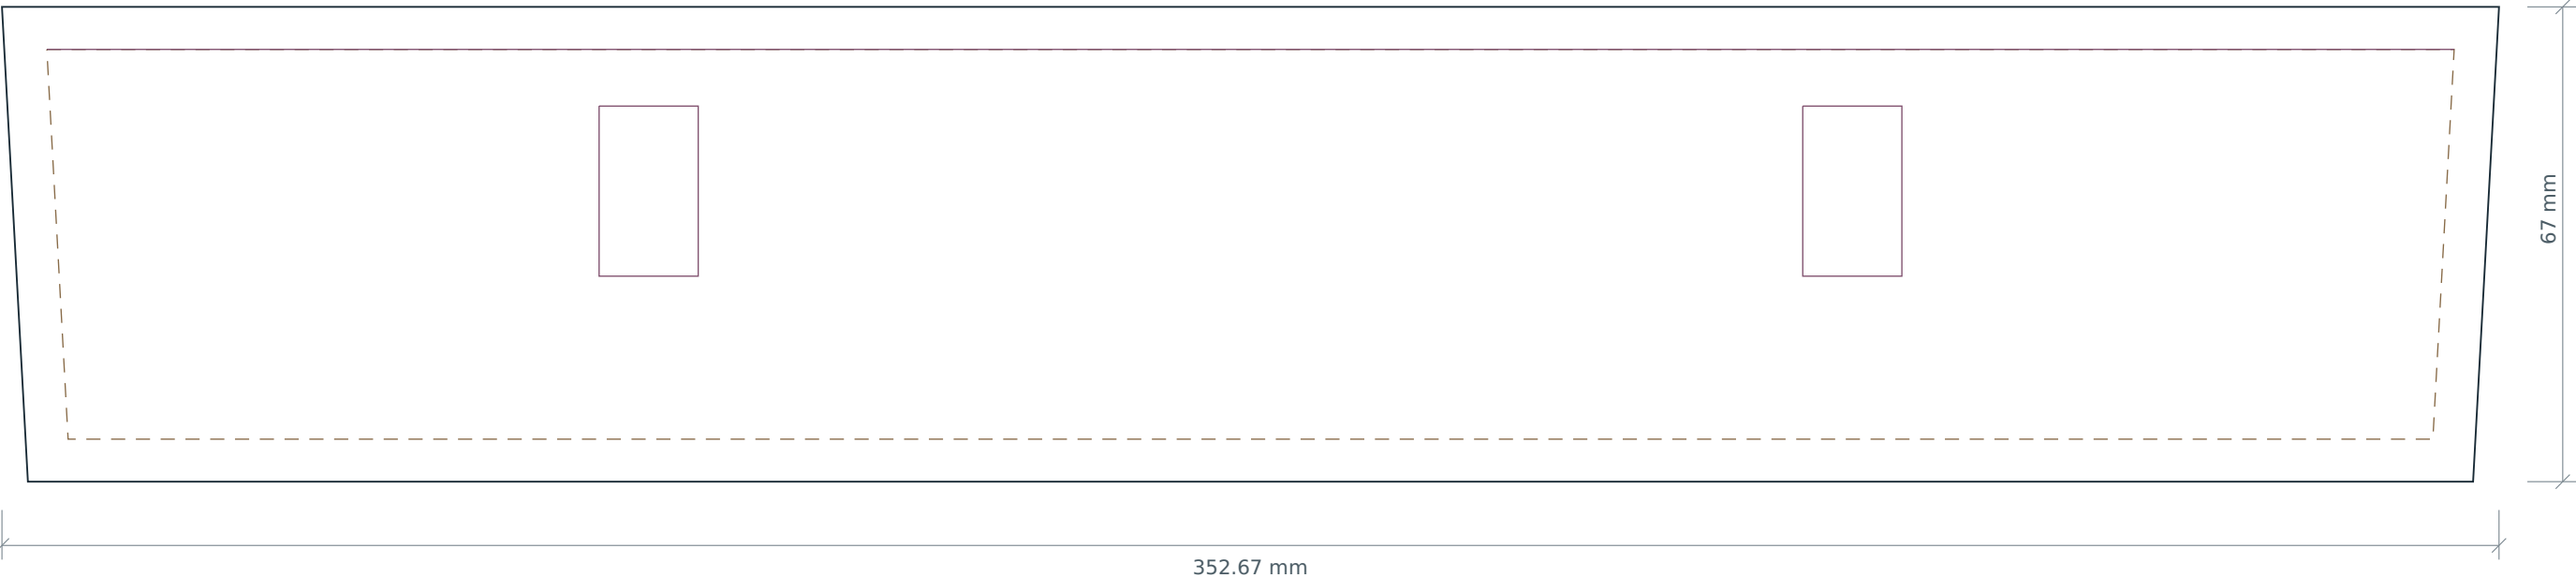

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 406.67 × 163 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/ziptote/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


05 / Wykończenie górnej krawędzi — Tył

Linia bazowa: 340 × 55 mm | Zapas: 6 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia bazowa, niebieskie kreski - znaczniki.

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Rączkę przymocować prostokątnymi przeszyciami; górę połączyć z obłożeniem.

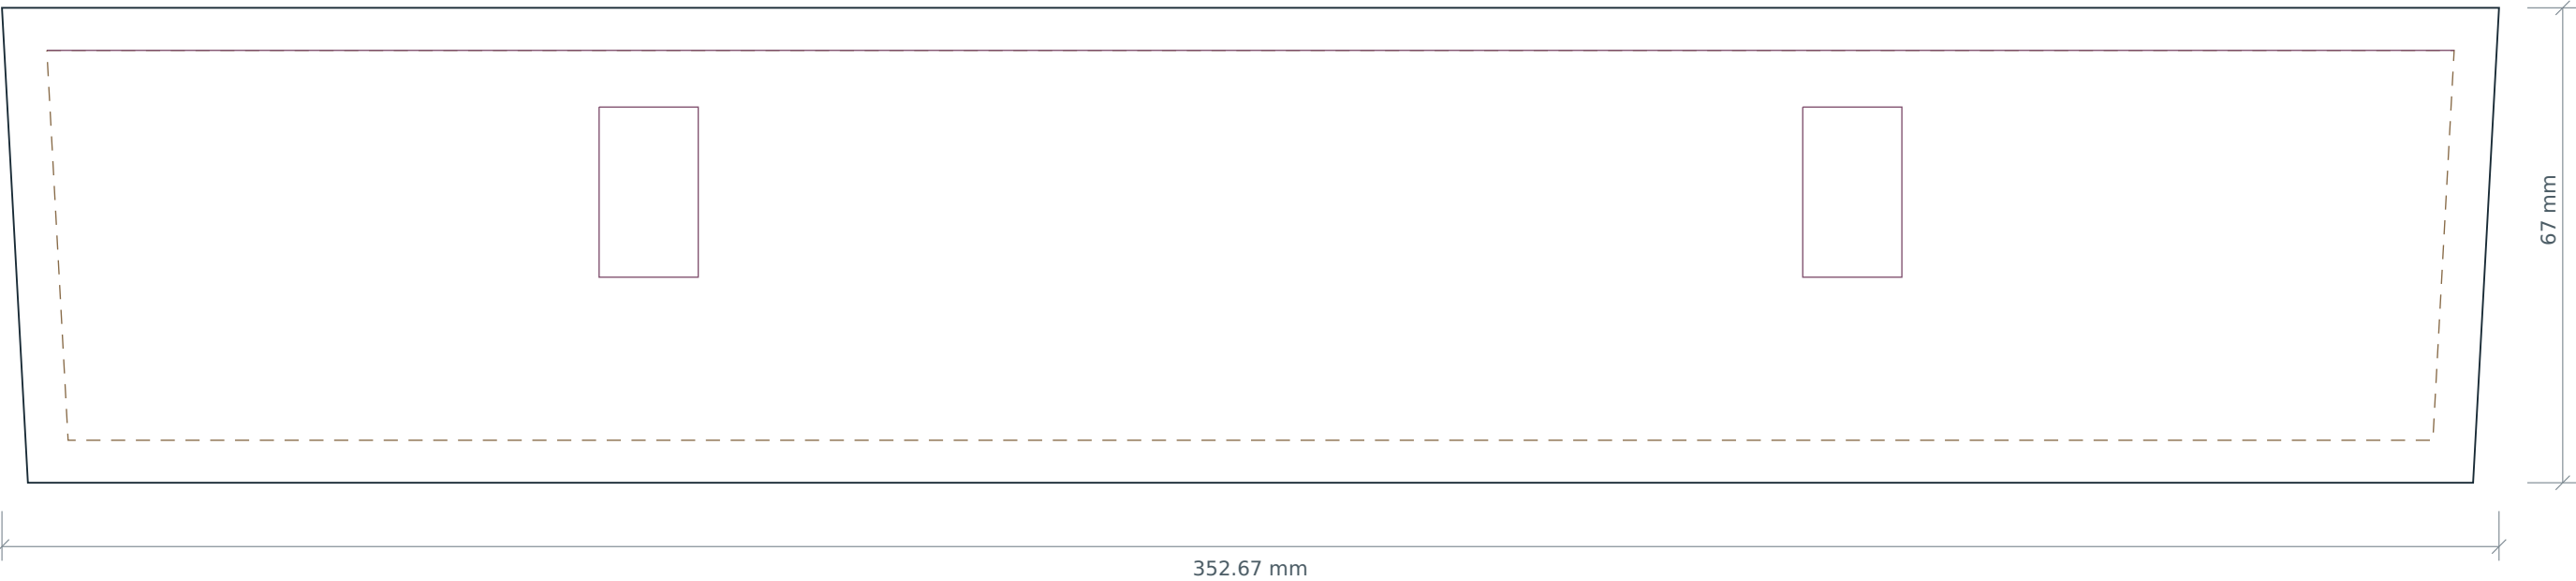

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 406.67 × 163 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/ziptote/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

06 / Rączka — przednia

Linia bazowa: 443.45 × 20 mm | Zapas: 6 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia bazowa, niebieskie kreski - znaczniki.

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Końce po 38 mm przymocować do ścianki. Niebieskie linie — poziom górnej krawędzi korpusu.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 509.45 × 160 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/ziptote/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

07 / Rączka — tylna

Linia bazowa: 443.45 × 20 mm | Zapas: 6 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia bazowa, niebieskie kreski - znaczniki.

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Końce po 38 mm przymocować do ścianki. Niebieskie linie — poziom górnej krawędzi korpusu.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 509.45 × 160 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/ziptote/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


08 / Worek kieszeniowy — z oknem

Linia bazowa: 264 × 130 mm | Zapas: 6 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia bazowa, niebieskie kreski - znaczniki.

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Otwór dopasować do przodu torby. Zamek między ścianką a workiem kieszeniowym.

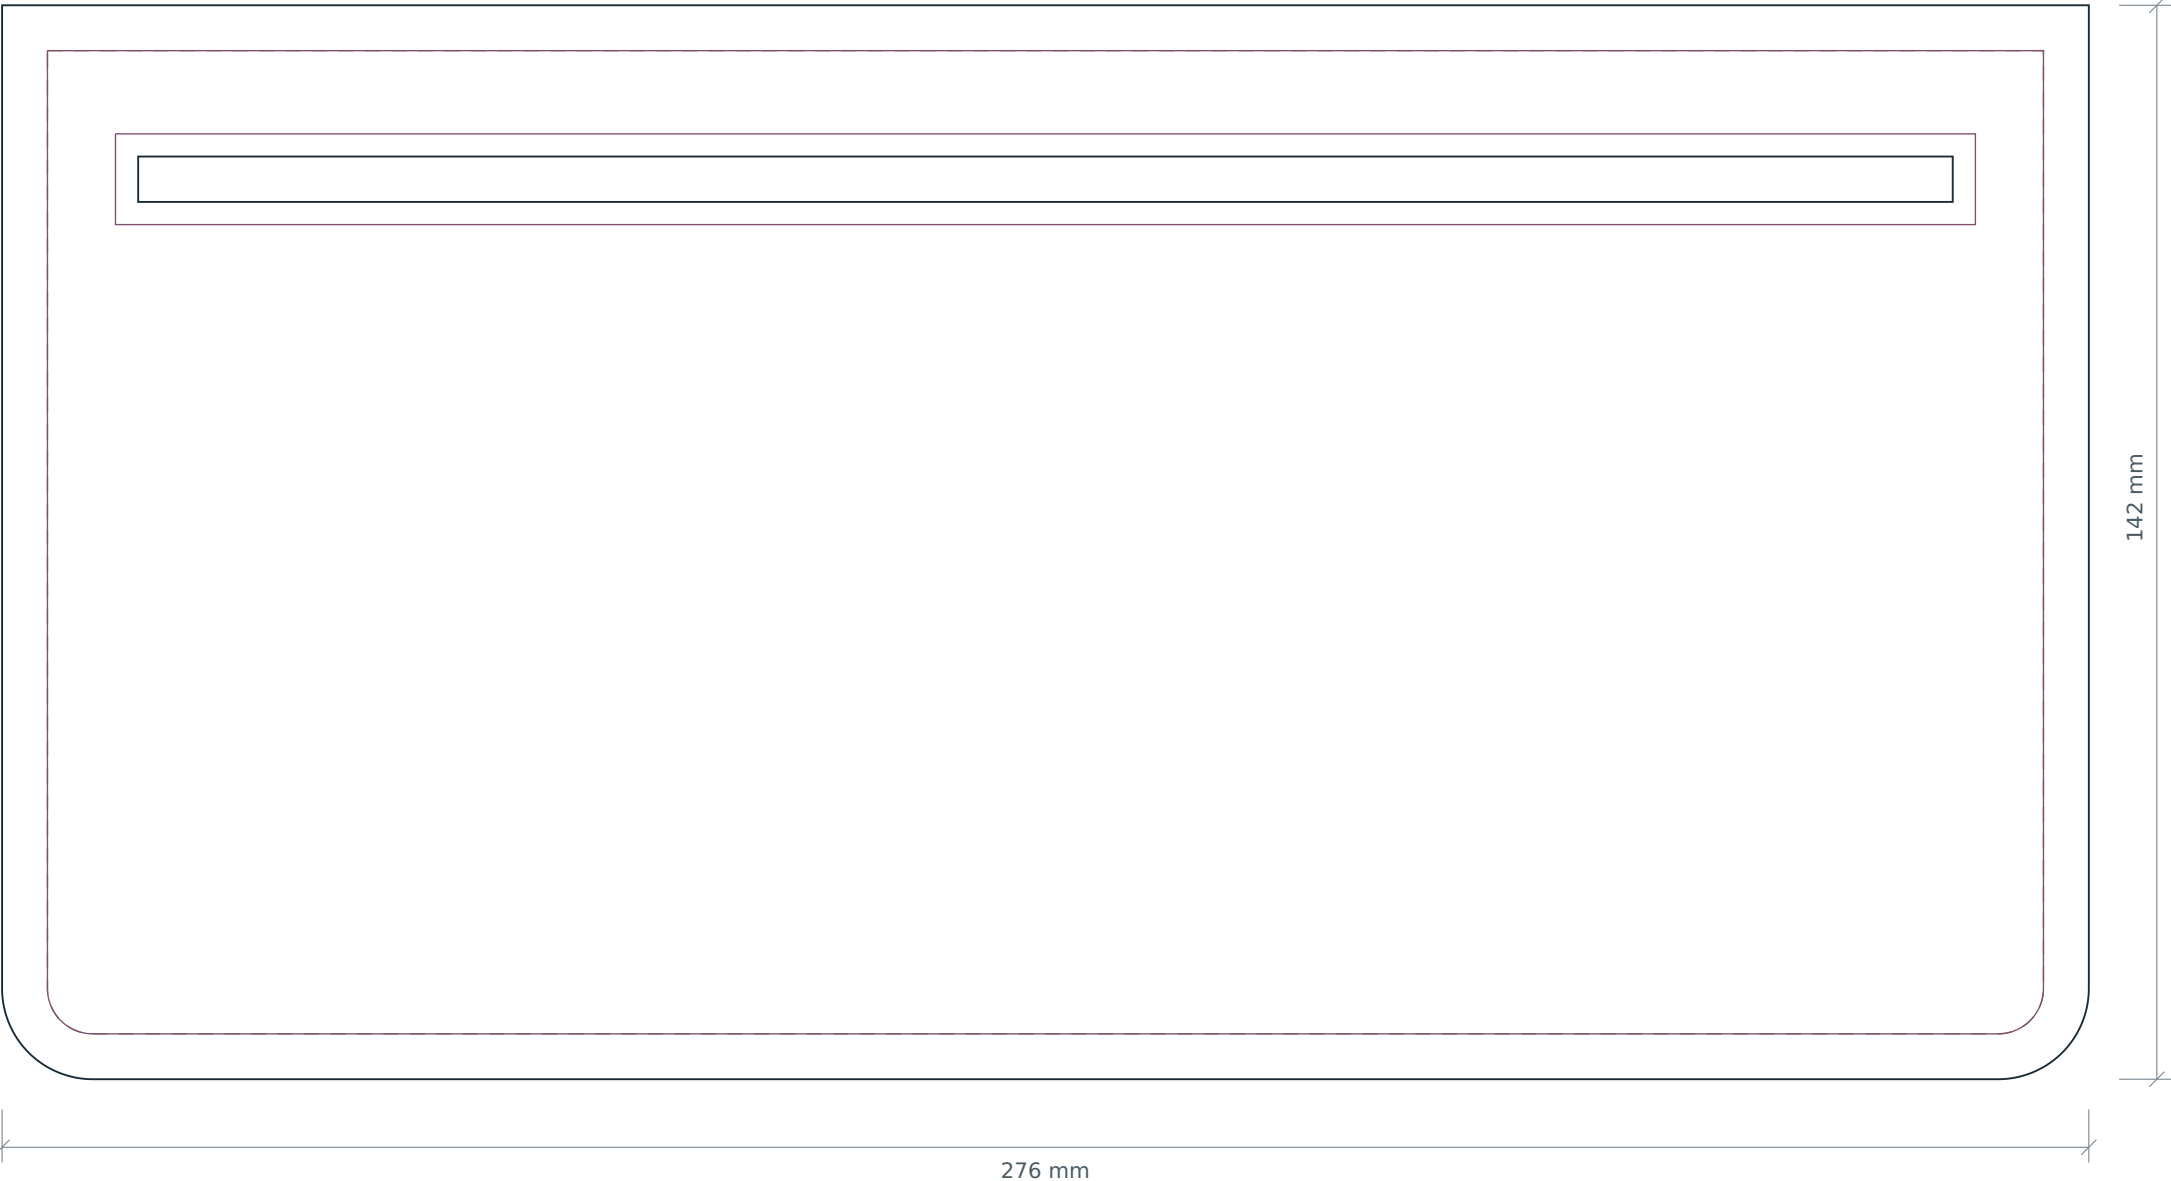

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 330 × 238 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/ziptote/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


09 / Worek kieszeniowy — tylny

Linia bazowa: 264 × 130 mm | Zapas: 6 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia bazowa, niebieskie kreski - znaczniki.

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Połączyć z przednim workiem kieszeniowym na całym obwodzie; nie przyszywać do ścianki przy dolnej krawędzi.

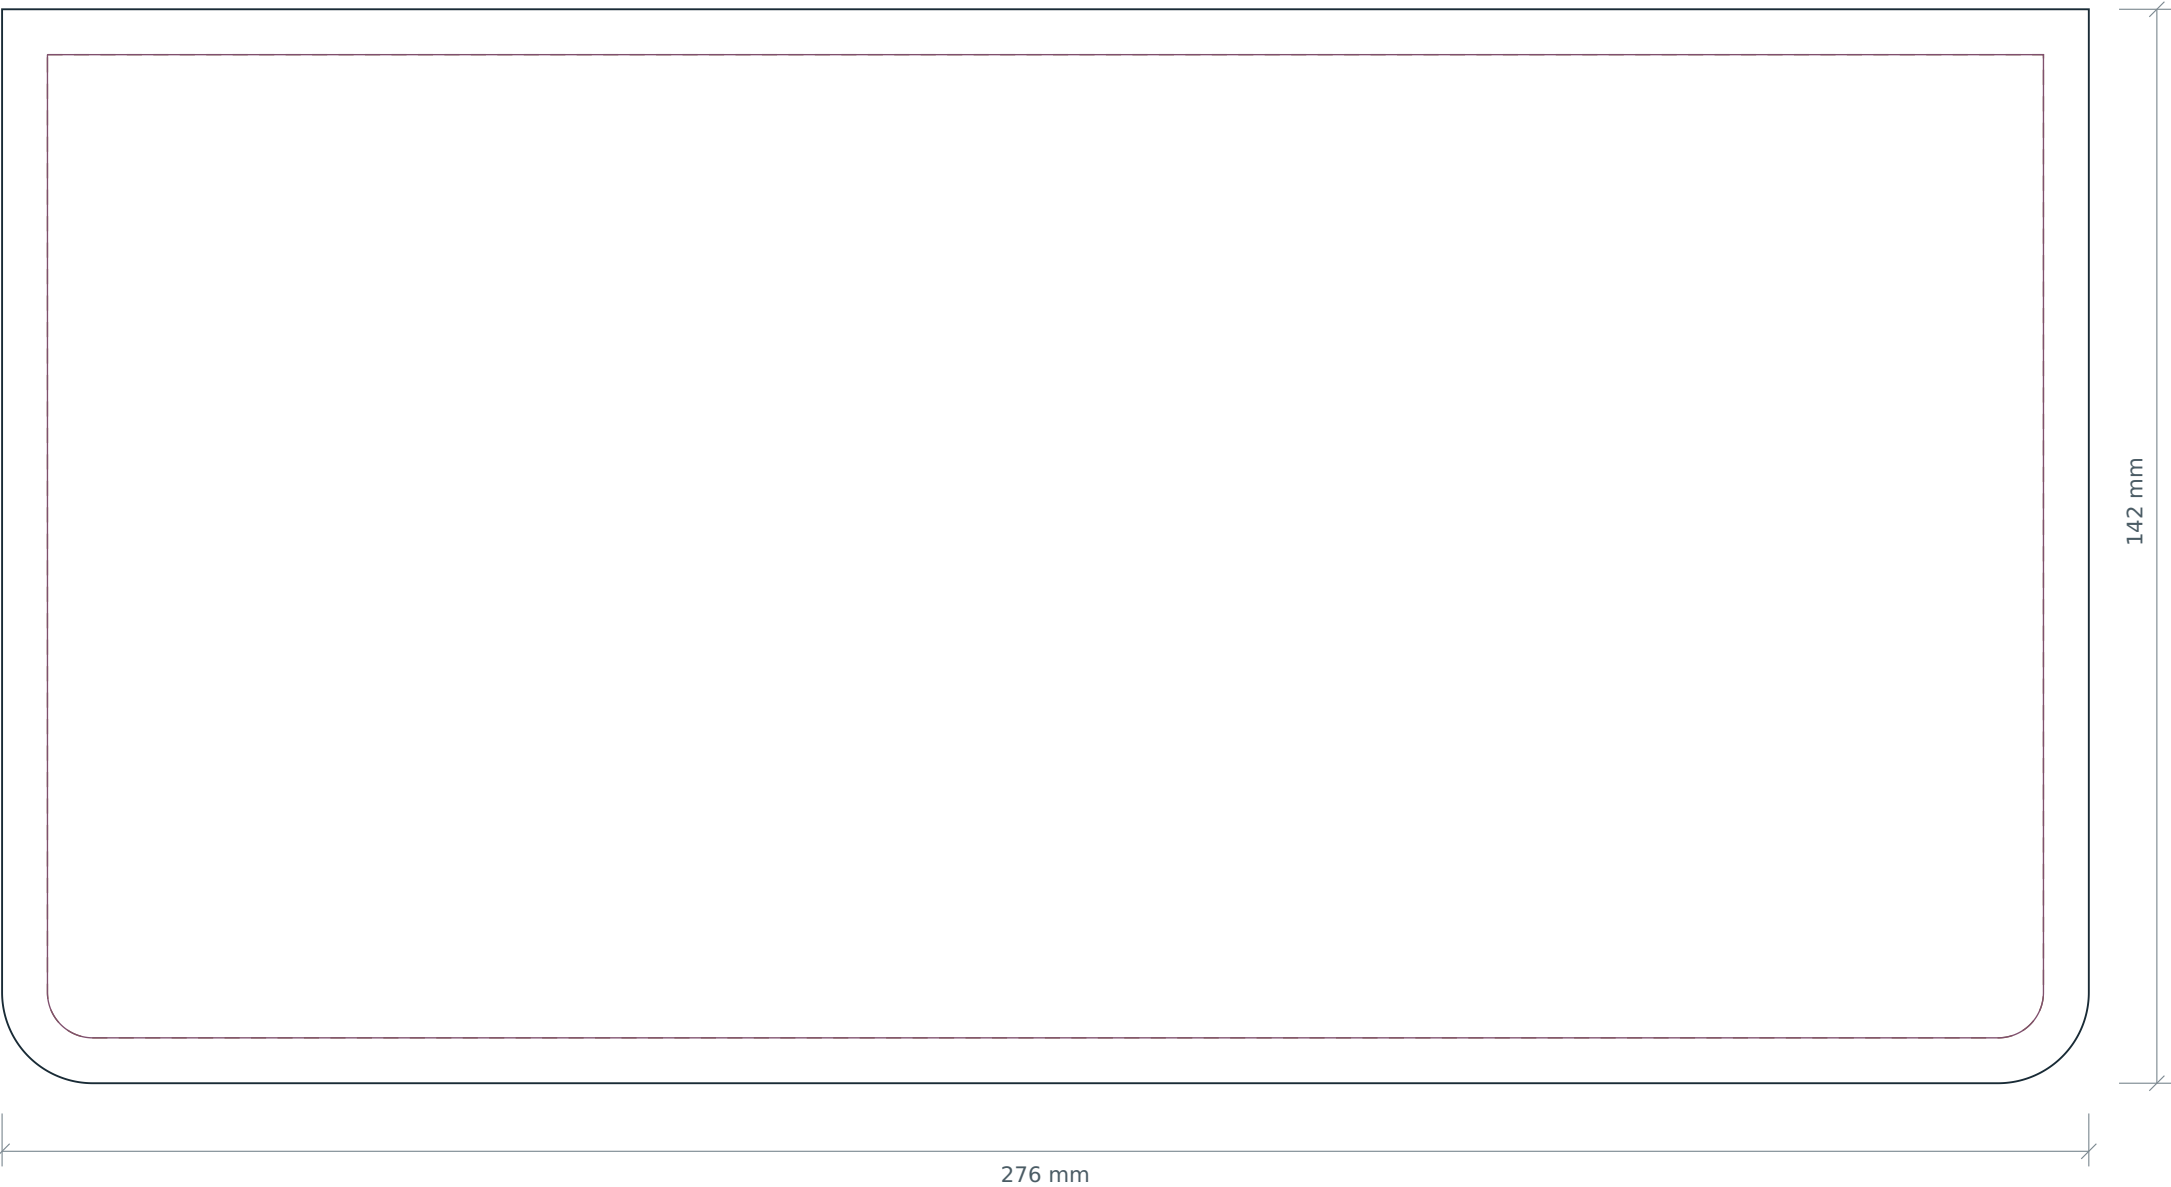

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 330 × 238 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/ziptote/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


10 / Pasek na ramię

Linia bazowa: 1170 × 16 mm | Zapas: 6 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia bazowa, niebieskie kreski - znaczniki.

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Długość robocza 1100 mm + końce po 35 mm pod karabińczyki.

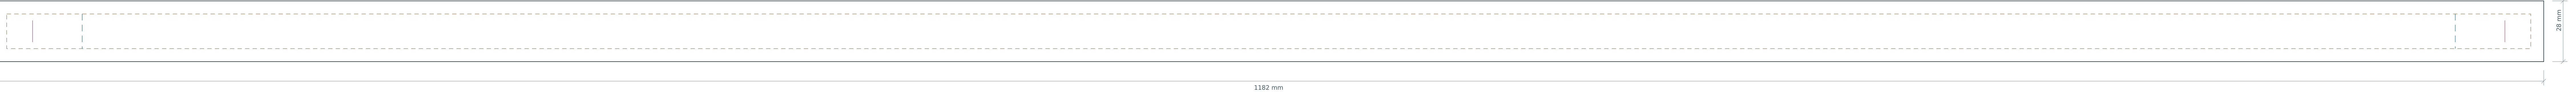

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 1236 × 160 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/ziptote/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

11 / Mocowanie paska — lewe


11 / 12

Linia bazowa: 20 × 80 mm | Zapas: 6 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia bazowa, niebieskie kreski - znaczniki.

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Zgiąć na pół wokół półkółka; przymocować do boku według oznaczeń.

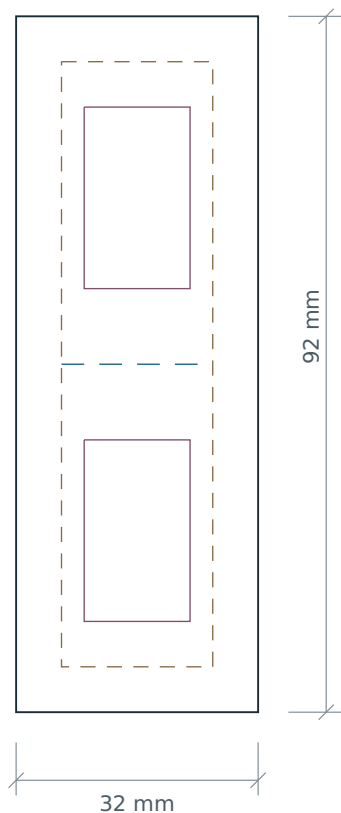

Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/ziptote/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 188 mm.

12 / Mocowanie paska — prawe


12 / 12

Linia bazowa: 20 × 80 mm | Zapas: 6 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia bazowa, niebieskie kreski - znaczniki.

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Zgiąć na pół wokół półkółka; przymocować do boku według oznaczeń.

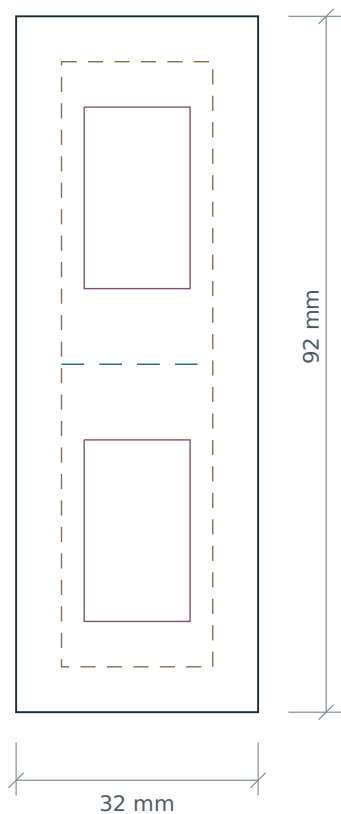

Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/ziptote/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 188 mm.